

PANOU EXTERIOR BVC-9000 PENTRU SET IP BASTION GEMINI CU 2 FIRE



Utilizare prevăzută

Panoul exterior BVC-9000 este conceput pentru seturile de videointerfon IP Bastion Gemini cu 2 fire. Este inclus în kitul de bază, care poate fi extins cu un al doilea panou. Fiecare BVC-9000 se va putea conecta la aceleași monitoare ca și primul panou.

Construcții

Panoul are un design robust și dimensiuni compacte, facilitând montarea pe un stâlp de gard. Este standard montat la suprafață. Kitul include o ramă care permite și montarea încastrată.

Cameră și iluminator cu infraroșu

Panoul găzduiește o cameră color HD de 2MP. Noaptea, fața apelantului este iluminată de un LED cu infraroșu. Imaginea obținută în aceste condiții este alb-negru, dar foarte clară.

Controlul accesului

Panoul este echipat cu o tastatură care vă permite să introduceți codul care deschide poarta sau ușa.

Puteți seta 10 coduri de patru cifre.

Panoul este echipat cu un cititor de chei RFID UNIC de 125kHz, care poate fi folosit și pentru a deschide o poartă sau o ușă. Setul include 5 chei.

Îți poți programa propriile chei; numărul total de chei este limitat la 30. O cheie sau un cod poate deschide o poartă, o ușă sau ambele.


Controlul încuietorii electrice: O

Încuietoare electrică standard, alimentată la 12V AC/DC și cu un consum de curent care nu depășește 1A, poate fi conectată la panoul extern. Încuietoarea electrică poate fi activată printr-un buton de pe monitor, folosind codul de blocare, o cheie RFID sau un buton conectat la panou. Deschiderea este semnalizată de un LED de pe panou și de un mesaj vocal (dacă este activat).

Controlul acționării porții: O ieșire


releu NO/NC permite conectarea unui sistem de acționare pentru poartă sau barieră. Sistemul de acționare poate fi controlat de pe un monitor, cu un cod combinat sau cu o cheie RFID. Deschiderea este indicată de un LED pe panou.

Construcția panoului exterior

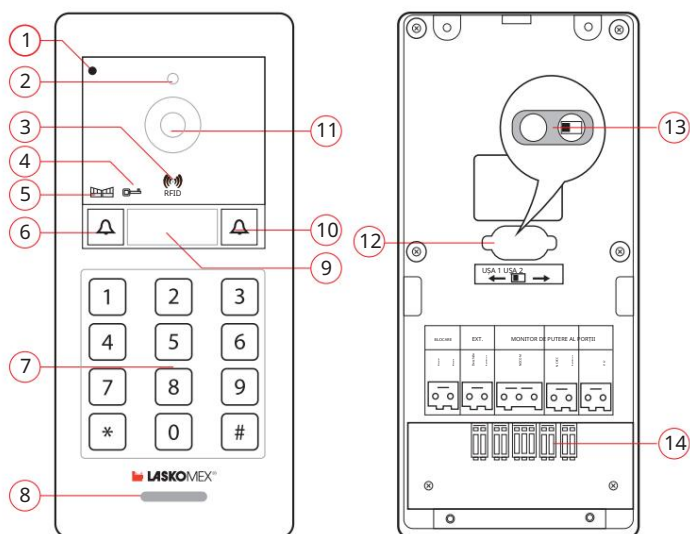


1. microfon
2. iluminator (diodă IRED)
3. Cititor de chei RFID
4. indicator de deschidere a porții
5. indicator poartă deschisă
6. buton de apel 1
7. cheie cu combinație
8. vorbitor
9. câmp de descriere iluminat
10. buton de apel 2
11. cameră
12. capac de cauciuc
13. comutator - numărul panoului
14. mufe de conectare

Câmp de descriere - dimensiunile cardului





Dimensiunile panoului și ale carcasei încastate

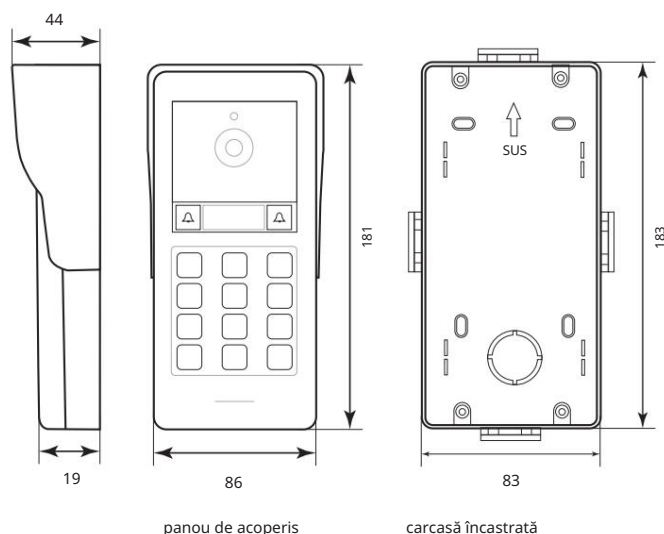

panou de acoperiș

carcasă încastată

Descrierea terminalelor din panoul exterior

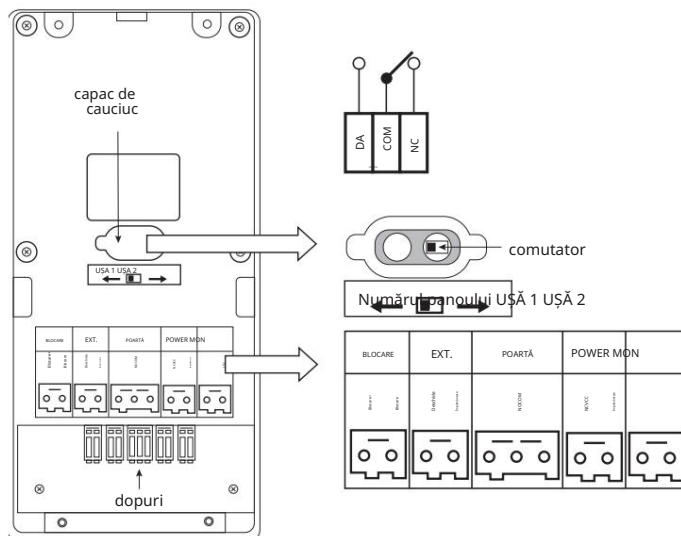

conectarea firelor la priză

1. apăsați butonul de blocare
2. introduceți firul în gaură
3. eliberați butonul de blocare

Conexiune de blocare a închizătorului electric

Încuietoare + Încuietoare electrică

Încuietoare - Încuietoare electrică (împănăntare)

EXT.

buton de deschidere a porții

Deschideți orice buton normal deschis

GND orice buton normal deschis (împănăntare)

Ieșire poartă pentru controlul acționării porții de intrare

DA ieșire, contact normal deschis

Ieșire COM, contact comun

NC ieșire, contact normal închis

Tensiune de alimentare 24V DC (metodă alternativă)

VCC sursă de alimentare, +24VDC/1A

Alimentare GND, masă

Conexiune monitor MON

L1 linia 1

L2 linia 2

Date tehnice

Panou exterior BVC-9000

rezoluție: unghi de

vizualizare:

sensibilitate:

sursă de

alimentare: consum de energie:

grad de protecție:

dimensiuni:

temperatură de funcționare:

CMOS 2MP

100° (Î), 52° (V)

0,1 lux

24V CC/1A (de la monitor)

<2W (în așteptare),

<8W (conversație)

IP60

90x180x43mm

-20°C ~ +50°C