

MONITOR MVC-9000 PENTRU SET IP BASTION GEMINI CU 2 FIRE

**Monitorul MVC-9000**

este conceput pentru sistemele de videointerfonie IP Bastion Gemini pe 2 fire. Este inclus în setul de bază și poate fi folosit și pentru extinderea setului cu monitoare suplimentare. Într-o singură instalație se pot utiliza maximum patru monitoare.

Comunicare interfonică

Dacă setul Bastion Gemini a fost extins cu monitoare suplimentare, funcția de intercomunicare internă poate fi utilizată între acestea. Fiecare monitor poate apela alte monitoare și poate fi apelat de acestea.

Monitoarele pot fi împărțite în două grupuri, accesate prin intermediul unor butoane diferite de pe panoul extern. Funcționalitatea de intercomunicare nu este disponibilă între monitoarele din grupuri diferite.

Imagine de calitate excelentă

Monitorul dispune de un ecran tactil de 8" cu o rezoluție de 1024x600. Dispozitivul este echipat cu un meniu clar pe ecran care permite

vă permite să operați monitorul și să configurați întregul videointerfon.

Conectarea la rețea

Monitorul poate fi conectat la o rețea locală de calculatoare prin cablu sau wireless prin Wi-Fi. Dacă rețeaua are acces la internet, videointerfonul câștigă multe funcții noi, inclusiv posibilitatea de a-l opera pe dispozitive mobile.

Colaborare cu aplicația Tuya

Dacă monitorul are acces la internet, apelurile pot fi redirectionate către dispozitive mobile cu aplicația Tuya.

Aplicația vă permite, printre altele, să primiți apeluri de la videointerfon, să controlați închizătoarea și poarta electrică, precum și să vizualizați și să realizați înregistrări.

Conectarea camerelor IP


Pe ecranul monitorului puteți vizualiza imagini de la două camere IP conectate la aceeași rețea ca și monitorul.

Construcția monitorului




1. microfon
2. ecran tactil
3. Card microSD (nu este inclus)

Dimensiunile monitorului și ale suportului de montare

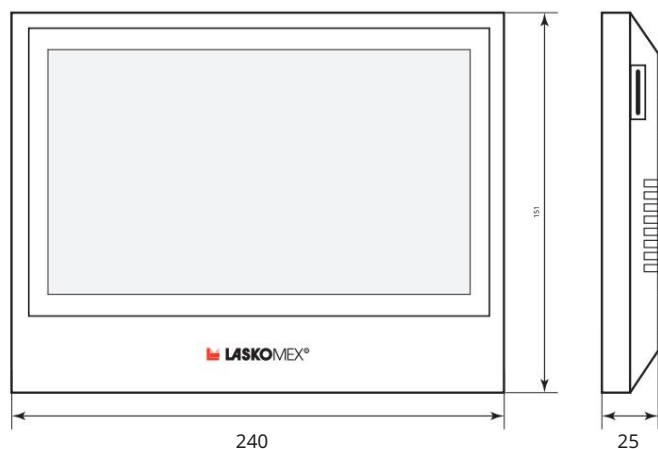


monitor

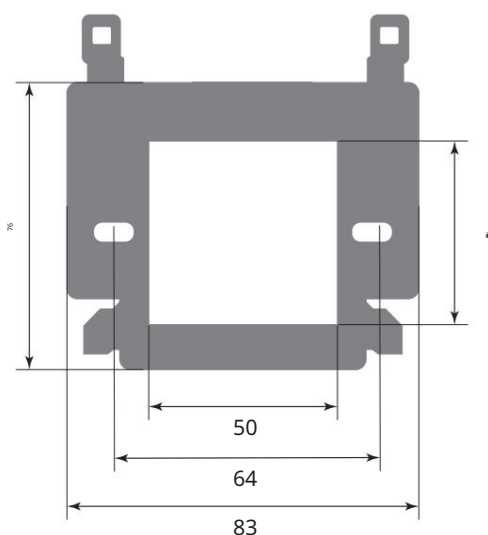

suport de montare a monitorului

Descrierea terminalelor din monitor

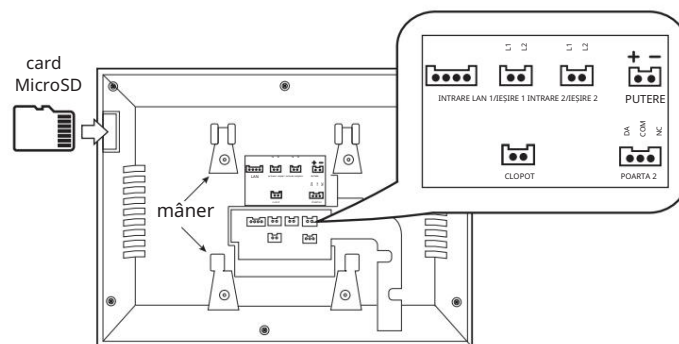

LAN conectarea unui adaptor cu o mufă RJ45 (inclusă) pentru a conecta cablul care conectează monitorul la rețeaua locală de calculatoare (LAN).

Mufă de intrare/ieșire IN/OUT1 pentru conectarea unui monitor sau panou extern.

Mufă de intrare/ieșire IN/OUT1 pentru conectarea unui monitor sau a unui panou extern.

Priză POWER pentru conectarea adaptorului de rețea

CLOPOT priză pentru conectarea unui buton de sonerie

Ieșire releu GATE 2 cu contacte NO/NC care poate fi utilizată pentru a controla orice dispozitiv, de exemplu un acționare pentru ușă de garaj sau un controler de iluminat exterior.

Date tehnice

Monitorul MVC-9000

dimensiunea ecranului:	8"
rezoluție:	1024 (Î) x 600 (L)
suprafață efectivă:	173,87 (Î) x 101,88 (L) mm
dimensiune spot:	0,1698x0,1698mm
sursă de alimentare:	24 V CC/1 A
consum de energie:	<3,5 W (în așteptare), <6 W (conversații)
timp de vizualizare:	30s ± 10%
timp de convorbire:	30s ± 10%
temperatură de funcționare:	-20°C ~ +50°C
umiditate relativă:	10% ~ 90% (UR)
dimensiuni:	203x153x27mm