

Diagram Reference

1 Appearance

- 1

Screen
- 2

Microphone
- 3

Loudspeaker
- 4

TF Card Slot
- 5

Power Terminal

Note:

• The appearance of the device varies according to the model.

• The debugging port is used for debugging only.

2 Terminal and Wiring

There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the indoor station. There are 4 reserved pins, 4 relay output pins, 8 alarm input pins, and 4 GND pins.

Note: There are 20 pins in the terminal on the rear panel of the DS-KIS603-P indoor station. There are 4 reserved pins, 4 relay output pins, 8 alarm input pins, and 1 GND pin. Please refer to the specific model.

3 Installation

It supports wall mounting. There are two installation modes.

Installation Accessory Description

The wall mounting plate and junction box are required to install the indoor station on the wall.

The dimension of junction box should be 75 mm (width) × 75 mm (length) × 50 mm (depth). The dimension of wall mounting plate is shown.

Before You Start

- Make sure the device in the package is in good condition and all the assembly parts are included.

• The power supply the indoor station supports is 12 VDC. Please make sure your power supply matches your indoor station.

• Make sure all related equipments are power-off during the installation.

• Check the product specification for the installation environment.

★Wall Mounting with junction Box

1. Chisel a hole in the wall. The size of the hole should be 76 mm (width) × 76 mm (length) × 50 mm (depth).

2. Insert the junction box to the hole chiseled on the wall.

3. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

4. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

★Wall Mounting without junction Box

1. Insert 2 expansion tubes into the wall.



2. Fix the wall mounting plate to the junction box with 2 screws.

3. Hook the indoor station to the wall mounting plate tightly by inserting the plate hooks into the slots on the rear panel of the indoor station, during which the lock catch will be locked automatically.

4 Getting Started

1 Activate Indoor Station

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

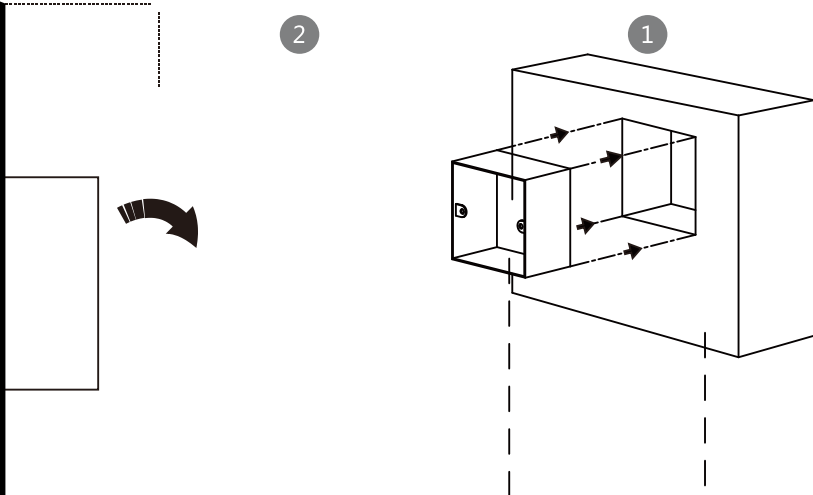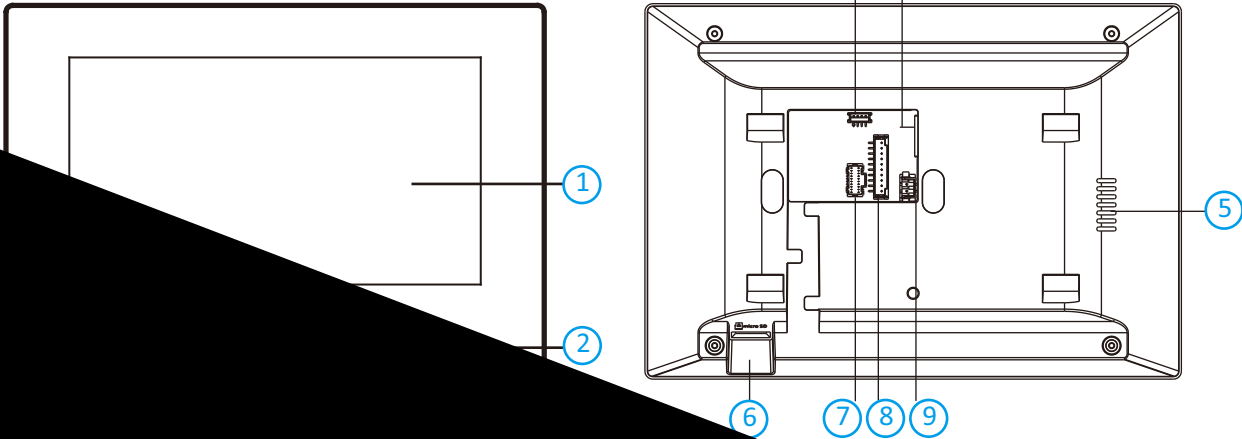

2 Quick Configuration

tion.

tion.

orma

ailed inf

orma

ailed inf

or det

or det

tion Guide f

a

tion Guide f

a

et the Op

figur

o g

Refers to Video Intercom Network Indoor Station Configuration Guide (Scan the QR code) for details.

Refers to Video Intercom Network Indoor Station Operation Guide (Scan the QR code) for details.

ode t

ed

V

the QR c

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ENGLISH

Diagram References

1 Appearance

- ① Microphone ② Camera ③ Indicator ④ Button ⑤ Card Reading Area
⑥ Loudspeaker ⑦ Terminals ⑧ Debugging Port ⑨ TAMPER
⑩ Set Screw ⑪ TF Card Slot(Reserved) ⑫ Network Interface

Note: The debugging port is used for debugging only.

Indicator Description

Unlock: Green Call: Orange Communicate: White

2 Terminal and Wiring

- NC: Door Lock Relay Output (NC) 485-: RS-485 Interface (Reserved)
NO: Door Lock Relay Output (NO) 485+: RS-485 Interface (Reserved)
COM: Common Interface 12 VDC IN: Power Supply Input
AIN1: For the access of Door Contact GND: Grounding
AIN3: For the access of Exit Button
AIN2&AIN4: Reserved

3 Installation Accessory

- ① Mounting Template ② Mounting Plate

Note: The dimension of the mounting plate is 102.58 mm × 39.24 mm × 6.2 mm.

4 Installation

Note: Video intercom villa door station supports surface mounting.

Before You Start

- Make sure all related equipments are power-off during the installation.
- Tools that you need to prepare for installation:
Drill (ø2.846) and gradienter.
- Purchase the protective shield before installation.

★ Surface Mounting without Protective Shield

- Stick the mounting template on the wall. Drill screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
- Secure the mounting plate on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
- Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

★ Surface Mounting with Protective Shield

- Stick the mounting template on the wall. Drill the screw holes according to the mounting template. Remove the template from the wall.
- Align the protective shield with the mounting template.
- Secure the mounting plate and protective shield on the wall with 4 supplied screws according to the screw holes.
- Install the villa door station to the mounting plate. Fix the device on the mounting plate with the set screw.

5 Configuration via Web

1 Activate Device via Web

You are required to activate the device first by settings a strong password before you can use the device.

Default parameters of door station are as follows:

- Default IP Address: 192.0.0.65.
- Default Port No.:8000.
- Default User Name: admin

- Power on the device, and connect the device to the network.
- Enter the IP address into the address bar of the web browser, and click Enter to enter the activation page.

Note: The computer and the device should belongs to the same subnet.

- Create and enter a password into the password field.

- Confirm the password.

- Click OK to activate the device.

Note: When the device is not activated, the basic operation and remote configuration of device cannot be performed.

2 Access to the Device by Web Browsers

- In the browser address bar, enter the IP address of the device, and press the Enter key to enter the login page.

- Enter the user name and password and click Login.

3 Communicate with Indoor Station

- Click Settings -> Intercom -> Press Button to Call to enter the settings page.

- Set the parameters.

- Edit call No. for every button.

- Check Call Management Center to set the button calling center.

Note: If you check Call Management Center and set the call No., as well, call management center has higher privilege than call No.

- Press button to call indoor station.

4 Issue Card

- Click Settings -> Access Control and Elevator Control to enter the settings page.

- Click Issue Card. Present the card on the card reading area.

- When issuing finished, the windows pop up on the settings page.

Note:

- Only M1 card supported, and M1 card with non-standard shape is recommended.

- Up to 10000 cards can be issued and managed by V series door station. A voice prompt (No more cards can be issued.) can be heard when the issued card amount exceeds the upper limit.

5 Unlock Door

After issuing cards, you can unlock the door by presenting the issued cards.

Refers to Video Intercom Villa Door Station User Manual (scan the QR code) for details.



The simplified declaration of conformity Hereby, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ("Hikvision") declares that the DS-KV6113-WPE1 device complies with the requirements of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to making radio equipment available on the market and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the declaration of conformity is available at the Hikvision website <http://www.hikvisioneurope.com/portal>.

Industry Canada ICES-003 Compliance
This device meets the CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) standards requirements.


For RED-Directive 2014/53/EU
The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

Model	Received frequency	Transmitted frequency	Bandwidth	Frequency power
DS-KV6113-WPE1	2.4 to 2.4835GHz	2.4 to 2.4835GHz	20 to 40MHz	802.11b:16dBm +/- 1.5dBm 802.11g:15dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht20):14dBm +/- 1.5dBm 802.11n(ht40):12dBm +/- 1.5dBm

1

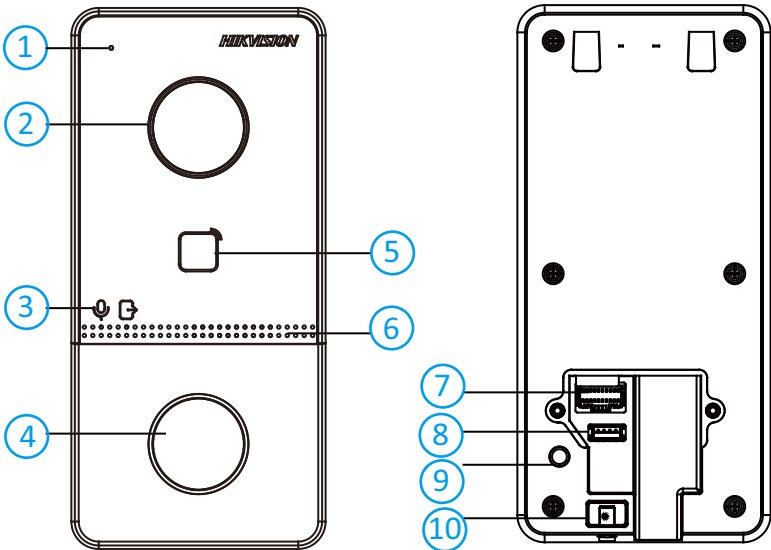


2

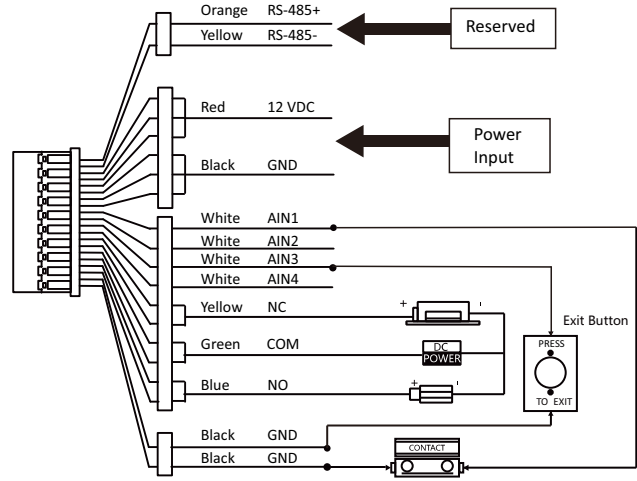


4



★ Surface Mounting without Protective Shield

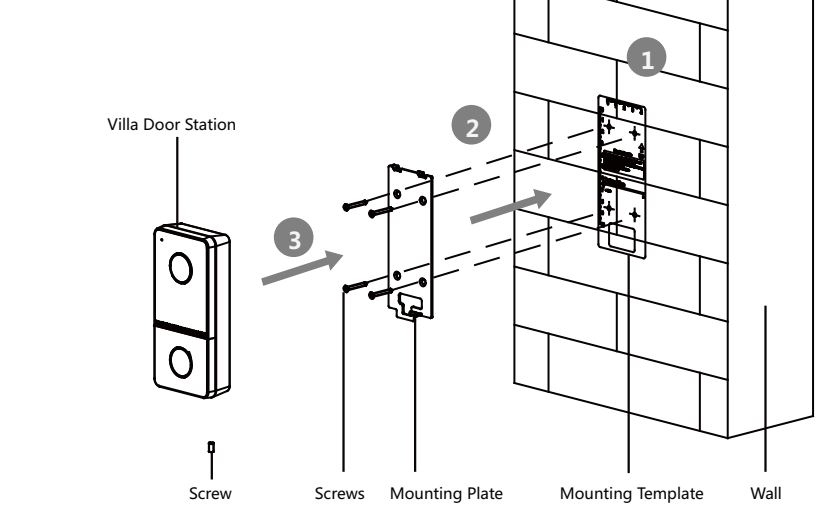

★ Surface Mounting with Protective Shield

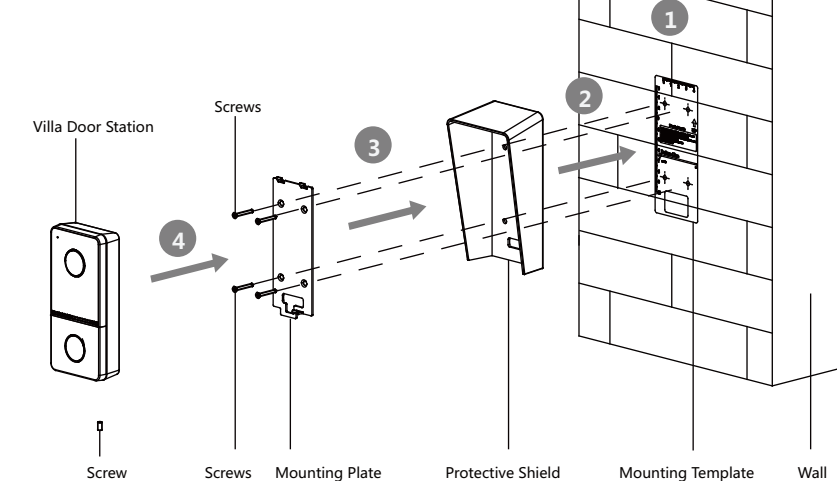

3

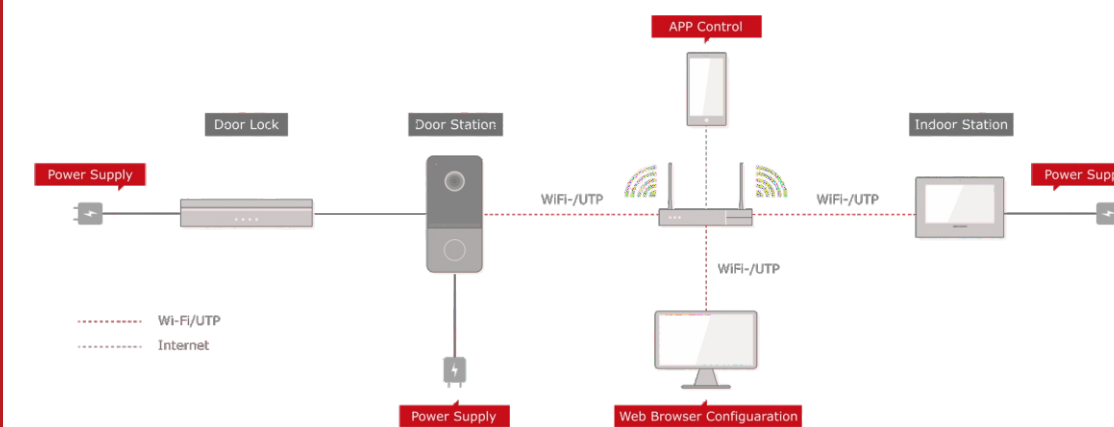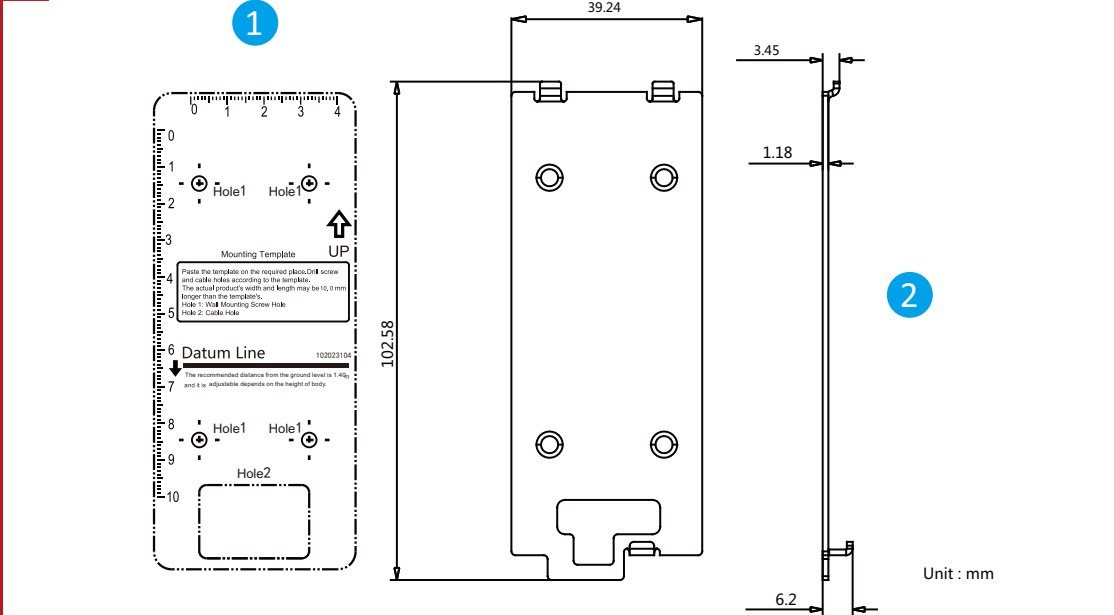

DS-KIS603-P

Video Intercom Network Bundle

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

FRANÇAIS

Références du schéma

1 Apparence

- | | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| ① Écran | ② Microphone | ③ Port de débogage |
| ④ Interface réseau | ⑤ Haut-parleur | ⑥ Fente de carte TF |
| ⑦ Terminal d'alarme | ⑧ Réservé | ⑨ Borne d'alimentation |

Remarque :

- L'aspect de l'appareil varie en fonction des différents modèles. Reportez-vous à l'appareil réel pour des informations détaillées.
- Le port de débogage est réservé uniquement à l'usage prévu.

2 Borne et câblage

Remarque : pour la description des bornes et du câblage, reportez-vous à la figure et au manuel de l'utilisateur.

3 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

4 Premiers pas

① Activer un appareil

Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil localement ou à distance via le logiciel client iVMS-4200.

② Configuration rapide

Suivez les instructions sur les interfaces correspondantes.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

DEUTSCH

Verweise auf Schaubilder

1 Aufbau

- | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| ① Bildschirm | ② Mikrofon | ③ Debug-Anschluss |
| ④ Netzwerkanschluss | ⑤ Lautsprecher | ⑥ TF-Kartensteckplatz |
| ⑦ Alarm-Anschlussklemme | ⑧ Reserviert | ⑨ Anschlussklemme |

Hinweis:

- Das Erscheinungsbild des Geräts variiert je nach Modell. Für detaillierte Informationen siehe das tatsächliche Produkt.
- Der Debugging-Anschluss wird nur für die Fehlersuche verwendet.

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Beschreibungen der Anschlussklemmen und der Verdrahtung finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

3 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

4 Erste Schritte

① Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivieren Sie das Gerät lokal oder aus der Ferne über die iVMS-4200-Clientsoftware.

② Schnellkonfiguration

Folgen Sie den Aufforderungen in den entsprechenden Menüs.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ESPAÑOL

Referencias del diagrama

1 Apariencia

- | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------|
| ① Pantalla | ② Micrófono | ③ Puerto de depuración |
| ④ Interfaz de red | ⑤ Altavoz | ⑥ Ranura para tarjeta TF |
| ⑦ Terminal de alarma | ⑧ Reservado | ⑨ Borne de alimentación |

Nota:

- La apariencia del dispositivo varía en función del modelo. Consulte el dispositivo en concreto para más información.
- El puerto de depuración solo sirve para depurar.

2 Terminal y cableado

Nota: para las descripciones de los terminales y del cableado, consulte la figura y el manual de usuario.

3 Instalación

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota: consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

4 Primeros pasos

① Activar dispositivo

Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Active el dispositivo de forma local o a distancia mediante el software de cliente iVMS-4200.

② Configuración rápida

Siga los avisos de las interfaces correspondientes.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ITALIANO

Riferimento schemi

1 Aspetto

- | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| ① Schermo | ② Microfono | ③ Porta di debugging |
| ④ Interfaccia di rete | ⑤ Altoparlante | ⑥ Slot per scheda TF |
| ⑦ Terminale di allarme | ⑧ Riservato | ⑨ Terminale di alimentazione |

Nota:

- L'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al dispositivo effettivo.
- La porta si usa solo per attività di debugging.

2 Terminale e cablaggio

Nota: per la descrizione del cablaggio e dei terminali, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

3 Installazione

Prima di iniziare

- Verificare il dispositivo contenuto nella confezione sia in buone condizioni e che tutti gli elementi di assemblaggio siano presenti.
- Verificare che durante l'installazione tutte apparecchiature correlate siano spente.
- Controllare che le specifiche del prodotto corrispondano a quelle dell'ambiente di installazione.

Nota: Per l'installazione, fare riferimento alla figura e al Manuale dell'utente.

4 Operazioni preliminari

① Attiva dispositivo

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario attivarlo impostando una password sicura.

Attivare il dispositivo localmente o da remoto tramite il software client iVMS-4200.

② Configurazione rapida

Seguire le indicazioni sulle interfacce corrispondenti.

DS-KH6320-WTE1

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

FRANÇAIS

Références du schéma

1 Apparence

- | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| ① Microphone | ② Caméra | ③ Indicateur |
| ④ Touche | ⑤ Zone de lecture de carte | ⑥ Haut-parleur |
| ⑦ Bornes | ⑧ Port de débogage | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Vis de blocage | ⑪ Fente de carte TF | ⑫ Interface réseau |

Remarque : l'apparence de l'appareil varie selon le modèle. Reportez-vous à l'appareil proprement dit.

Description de l'indicateur

Déverrouillage : Vert Appeler : orange Communiquer : blanc

2 Borne et câblage

Remarque : reportez-vous au manuel d'utilisation pour une description du câblage.

3 Accessoire d'installation

Remarque : pour connaître les dimensions des accessoires d'installation, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation.

4 Installation

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'appareil dans son emballage est en bonne condition et que toutes les pièces de montage sont incluses.
- Assurez-vous que tous les équipements connexes sont hors tension pendant l'installation.
- Vérifiez que les spécifications du produit sont adéquates à l'environnement d'installation.

Remarque : pour l'installation, reportez-vous à la figure et au manuel d'utilisation.

5 Configuration

① Activer un appareil

Vous devrez d'abord activer l'appareil en définissant un mot de passe fort avant de pouvoir l'utiliser.

Activez l'appareil à distance via le logiciel client iVMS-4200.

② Configuration à distance

Remarque : Pour plus de détails sur la configuration, consultez le manuel d'utilisation.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

DEUTSCH

Verweise auf Schaubilder

1 Aufbau

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Statusanzeige |
| ④ Taste | ⑤ Kartenlesebereich | ⑥ Lautsprecher |
| ⑦ Anschlussklemmen | ⑧ Debug-Anschluss | ⑨ SABOTAGE |
| ⑩ Feststellschraube | ⑪ TF-Kartensteckplatz | ⑫ Netzwerkanschluss |

Hinweis: Der Aufbau des Geräts variiert je nach Modell. Beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

Anzeigen

Entriegeln: Grün Anruf: Orange Kommunikation: Weiß

2 Anschlüsse und Verkabelung

Hinweis: Die Beschreibung der Verkabelung finden Sie im Benutzerhandbuch.

3 Installationszubehör

Hinweis: Entnehmen Sie den Umfang des Installationszubehörs dem Benutzerhandbuch.

4 Installation

Bevor Sie beginnen

- Achten Sie darauf, dass sich das Gerät in der Verpackung in gutem Zustand befindet und alle Montageteile enthalten sind.
- Achten Sie darauf, dass alle relevanten Geräte während der Montage ausgeschaltet sind.
- Überprüfen Sie die Produktspezifikation für die Installationsumgebung.

Hinweis: Einzelheiten zur Installation finden Sie in der Abbildung und im Benutzerhandbuch.

5 Konfiguration

① Gerät aktivieren

Bevor Sie das Gerät benutzen können, müssen Sie zunächst ein sicheres Passwort festlegen, um das Gerät zu aktivieren.

Aktivierung aus der Ferne über das Web oder die iVMS-4200 Client-Software.

② Fernkonfiguration

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie im Benutzerhandbuch.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ESPAÑOL

Referencias del diagrama

1 Apariencia

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| ① Micrófono | ② Cámara | ③ Piloto |
| ④ Botón | ⑤ Área de lectura de tarjetas | ⑥ Altavoz |
| ⑦ Terminales | ⑧ Puerto de depuración | ⑨ MANIPULACIÓN |
| ⑩ Tornillo de presión | ⑪ Ranura para tarjeta TF | ⑫ Interfaz de red |

Nota: el aspecto del dispositivo varía en función del modelo. Remítase al dispositivo en cuestión.

Descripción del indicador

Desbloquear: Verde Llamar: naranja Comunicar: blanco

2 Terminal y cableado

Nota: Para ver una descripción del cableado, consulte el manual de usuario.

3 Accesorio de instalación

Nota: consulte el manual de usuario para ver las dimensiones de los accesorios de instalación.

4 Instalación

Antes de comenzar

- Asegúrese de que el dispositivo incluido esté en buenas condiciones y se incluyan todas las piezas de ensamblaje.
- Asegúrese de que todos los equipos relacionados estén apagados durante la instalación.
- Consulte las especificaciones del producto al realizar la instalación.

Nota: Nota: consulte las ilustraciones y el manual de usuario para conocer el procedimiento de instalación.

Configuración

Activar dispositivo

① Antes de poder utilizar el dispositivo es necesario activarlo estableciendo una contraseña segura.

Actívalo a distancia a través de la página web o el software de cliente iVMS-4200.

Configuración remota

② Nota: consulte el manual de usuario para ver la configuración.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

ITALIANO

Riferimento schemi

1 Aspetto

- | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| ① Microfono | ② Telecamera | ③ Indicatore |
| ④ Pulsante | ⑤ Area di lettura schede | ⑥ Altoparlante |
| ⑦ Terminali | ⑧ Porta di debugging | ⑨ MANOMISSIONE |
| ⑩ Vite di arresto | ⑪ Slot per scheda TF | ⑫ Interfaccia di rete |

Nota: l'aspetto del dispositivo varia in base al modello. Fare riferimento al dispositivo effettivo.

Descrizione degli indicatori

Sblocco: Verde Chiamata: arancione Comunicazione: bianco

2 Terminale e cablaggio

Nota: la descrizione del cablaggio fa riferimento al Manuale dell'utente.

3 Accessori per l'installazione

DS-KIS603-P

Video Intercom Network Bundle

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

MAGYAR

Az ábra jelölései

1 Külső megjelenés

- | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| ① Képernyő | ② Mikrofon | ③ Hibakereső port |
| ④ Hálózati csatlakozó | ⑤ Hangszóró | ⑥ TF- (SD-) kártyanyílás |
| ⑦ Riasztás csatlakozó | ⑧ Fenntartott | ⑨ Tápcsatlakozó |

Megjegyzés:

- Az eszköz megjelenése a különböző típusok esetén eltérő lehet. Részletes információkkal kapcsolatban keresse meg a tényleges eszközt.
- A hibakereső port kizárólag hibakeresésre szolgál.

2 Csatlakozó és vezetékek

Megjegyzés: A csatlakozók és bekötések leírását az ábrán, illetve a felhasználói útmutatóban találja.

3 Telepítés

A kezdés előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú, és egyetlen szerelési tartozék sem hiányzik.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden kapcsolódó eszközt áramtalanított a felszerelés ideje alatt.

A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

Megjegyzés: A telepítéssel kapcsolatban lásd az ábrát, illetve a felhasználói útmutatót.

4 Kezdeti lépések

① Eszköz aktiválása

Az eszköz használata előtt egy erős jelszó beállításával aktiválnia kell az eszközt.

Aktiválja a készüléket helyben, vagy távolról az iVMS-4200 kliensszoftver segítségével.

② Gyorsbeállítás

Kövesse a megfelelő interfészeken megjelenő utasításokat.

DS-KH6320-WTE1	BAHASA INDONESIA
Video Intercom Network Indoor Station	
Referensi Diagram	
1 Tampilan ① Layar ② Antarmuka Jaringan ⑦ Terminal Alarm Catatan: - Tampilan perangkat beragam tergantung modelnya. Silakan merujuk ke perangkat yang sebenarnya untuk informasi selengkapnnya. - Port Debugging hanya digunakan untuk debugging. ② Mikrofon ③ Port Debugging ⑤ Pengeras Suara ⑧ Cadangan ③ Port Debugging ⑥ Slot Kartu TF ⑨ Terminal Daya	
2 Terminal dan Perkabelan Catatan: Untuk deskripsi terminal dan perkabelan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna. 3 Pemasangan <i>Sebelum Anda Memulai</i> - Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya disertakan. - Pastikan semua peralatan yang terkait dinonaktifkan selama pemasangan. - Periksa spesifikasi produk terhadap lingkungan pemasangan. Catatan: Untuk cara pemasangan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.	
1 Aktifkan Perangkat Pertama Anda harus mengaktifkan perangkat dengan membuat kata sandi yang kuat sebelum perangkat dapat digunakan. Aktifkan perangkat secara lokal atau jarak jauh dengan perangkat lunak klien iVMS-4200. ② Konfigurasi Cepat Ikuti perintah yang muncul pada antarmuka.	

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

POLSKI

Opis diagramu

1 Elementy urządzenia

- | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ① Ekran | ② Mikrofon | ③ Złącze do debugowania |
| ④ Złącze sieciowe | ⑤ Głośnik | ⑥ Gniazdo karty TF |
| ⑦ Terminal alarmowy | ⑧ Zarezerwowane | ⑨ Złącze zasilania |

Uwaga:

- Wygląd urządzenia jest zależny od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze specyfikacji danego produktu.
- Złącze do debugowania jest używane tylko do debugowania.

2 Złącza i połączenia

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących złączy i połączeń, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

3 Instalacja

Zanim rozpocznieś

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie elementy montażowe.
- Upewnij się, że zasilanie powiązanego wyposażenia jest wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikacje produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

4 Pierwsze kroki

① Aktywuj urządzenie

Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia.

Aktywuj urządzenie lokalnie lub zdalnie przy użyciu oprogramowania klienckiego iVMS-4200.

② Szybka konfiguracja

Postępuj zgodnie z monitami w aplikacji.

DS-KH6320-WTE1

Video Intercom Network Indoor Station

ROMÂNĂ

Referințe diagramă

1 Aspect

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|
| ① Ecran | ② Microfon | ③ Port de corectare a erorilor |
| ④ Interfață de rețea | ⑤ Difuzor | ⑥ Slot Card TF |
| ⑦ Terminal alarmă | ⑧ Rezervat | ⑨ Terminal de alimentare |

Notă:

- Aspectul dispozitivului diferă în funcție de model. Pentru informații detaliate, consultați dispozitivul propriu-zis.
- Portul de depanare se utilizează numai pentru depanare.

2 Terminal și cablare

Notă: Pentru descrierile terminalului și a cablării, consultați figura și Manual de utilizare.

3 Instalarea

Înainte sa începeți

- Asigurați-vă că dispozitivul din pachet este în stare bun

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

MAGYAR

Az ábra jelölései

1 Külső megjelenés

- | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Jelző |
| ④ Gomb | ⑤ Kártyaolvasó terület | ⑥ Hangszóró |
| ⑦ Csatlakozók | ⑧ Hibakereső port | ⑨ SZABOTÁZSKAPCSOLÓ |
| ⑩ Állítócsavar | ⑪ TF- (SD-) kártyanyílás | ⑫ Hálózati csatlakozó |

Megjegyzés: Az eszköz megjelenése a különböző modellektől függően változik. Lásd az aktuális eszközt.

Jelzés leírása

Nyitás: Zöld Hívás: Narancs Kommunikáció: Fehér

2 Csatlakozó és vezetékek

Megjegyzés: A huzalozás leírása a használati útmutatóban leírtakra hivatkozik.

3 Szerelési eszköz

4 Telepítés

A kezdés előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csomagban található eszköz kifogástalan állapotú, és egyetlen szerelési tartozék sem hiányzik.
- Bizonysodjon meg arról, hogy minden kapcsolódó eszköz áramtalanított a felszerelés ideje alatt.
- A telepítési környezetre vonatkozóan ellenőrizze a termék műszaki adatait.

Megjegyzés: A telepítéssel kapcsolatban lásd az ábrát, illetve a felhasználói útmutatót.

5 Konfigurálás

1 Eszköz aktiválása

Az eszköz használata előtt egy erős jelszó beállításával aktiválnia kell az eszközt.

Távoli aktiválás a weben vagy iVMS-4200 kliensszoftveren keresztül.

2 Távoli konfigurálás

Megjegyzés: A konfigurálással kapcsolatos tudnivalókat a felhasználói útmutatóban találja.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

BAHASA INDONESIA

Referensi Diagram

1 Tampilan

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Indikator |
| ④ Tombol | ⑤ Area Baca Kartu | ⑥ Pengeras Suara |
| ⑦ Terminal | ⑧ Port Debugging | ⑨ PERUSAKAN |
| ⑩ Sekrup Setelan | ⑪ Slot Kartu TF | ⑫ Antarmuka Jaringan |

Catatan: Tampilan perangkat beragam tergantung model. Silakan merujuk ke perangkat yang sebenarnya.

Deskripsi Indikator

Buka: Hijau Panggilan: Oranye Komunikasi: Putih

2 Terminal dan Perkabelan

Catatan: Untuk deskripsi perkabelan, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

3 Aksesori Pemasangan

Catatan: Untuk dimensi aksesori pemasangan, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

Pemasangan

Sebelum Anda Memulai

- Pastikan perangkat dalam kemasan kondisinya bagus dan semua bagian-bagiannya disertakan.
- Pastikan semua peralatan yang terkait dinonaktifkan selama pemasangan.
- Periksa spesifikasi produk terhadap lingkungan pemasangan.

Catatan: Untuk cara pemasangan, silakan merujuk ke gambar dan Manual Pengguna.

5 Konfigurasi

1 Aktifkan Perangkat

Pertama Anda harus mengaktifkan perangkat dengan membuat kata sandi yang kuat sebelum perangkat dapat digunakan.

Aktifkan dari jarak jauh melalui web atau perangkat lunak klien iVMS-4200.

2 Konfigurasi Jarak Jauh

Catatan: Untuk konfigurasi, silakan merujuk ke Manual Pengguna.

DS-KV6113-WPE1

Video Intercom Villa Door Station

POLSKI

Opis diagramu

1 Elementy urządzenia

- | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ① Mikrofon | ② Kamera | ③ Wskaźnik |
| ④ Przycisk | ⑤ Czytnik kart | ⑥ Głośnik |
| ⑦ Złącze | ⑧ Złącze do debugowania | ⑨ Zabezpieczenie antysabotażowe |
| ⑩ Śruba ustalająca | ⑪ Gniazdo karty TF | ⑫ Złącze sieciowe |

Uwaga: Wygląd urządzenia jest zależny od modelu. Skorzystaj ze specyfikacji danego urządzenia.

Opis wskaźników

Odblokowanie: zielony Połączenie: pomarańczowy Komunikacja: biały

2 Złącza i połączenia

Uwaga: Opis połączeń jest dostępny w podręczniku użytkownika.

3 Akcesoria instalacyjne

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące wymiarów akcesoriów instalacyjnych, skorzystaj z podręcznika użytkownika.

4 Instalacja

Zanim rozpocznie

- Upewnij się, że urządzenie w pakiecie nie jest uszkodzone i dostarczono wszystkie elementy montażowe.
- Upewnij się, że zasilanie powiązanego wyposażenia jest wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikacje produktu dotyczące warunków otoczenia w miejscu instalacji.

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, skorzystaj z rysunku w podręczniku użytkownika.

5 Konfiguracja

1 Aktywuj urządzenie

Przed użyciem urządzenia należy je aktywować, ustawiając silne hasło dla urządzenia.

Aktywuj urządzenie zdalnie przy użyciu przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienckiego iVMS-4200.

2 Konfiguracja zdalna

Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji, skorzystaj z podręcznika użytkownika.

