



ASSA ABLOY DC500

- Închizător de ușă cu tehnologia CAM-motion cu brat culisant G195ajustabil pe înălțime 2 mm sau brat culisant standard G193
- Îndeplinesc toate cerințele clădirilor indiferent de tipul destinației (DDA/ CEN PR 15894)
- Certificat în conformitate cu EN1154, forta EN1-4
- Adecvate pentru ușile de protecție la foc și fum
- Pentru uși cu simplă acțiune de o lățime de până la 1100 mm
- Pot fi instalate în orice mod: pe partea cu balamale sau opusă balamalelor, pe ușă sau pe toc.

Caracteristici DC500

- Livrate cu placă integrată ascunsă, potrivită pentru ușile de protecție împotriva focului și fumului
- Pot fi folosite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta
- Înălțimea bratului culisant ajustabilă de până la 14 mm
- Viteză ajustabilă a ușii și a vitezei de apropiere de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Supape termodinamice pentru o performanță constantă
- Forță de închidere ajustabilă variabilă
- Unghi de deschidere de până la 170°
- Viteza de apropiere ajustabilă
- Gamă largă de aplicații
- Culori standard: argintiu, alb similar cu RAL9016, maron similar cu RAL8014, negru similar cu RAL9005
- Sunt disponibile și alte finisaje la cerere

Caracteristici ale bratului culisant G195



- Ajustabil pe înălțime cu 2 mm pentru montare mai ușoară
- Șuruburi de prindere ascunse
- Dimensiunile de instalare: vedeți desenul

Caracteristici ale bratului culisant G193

- Fără capac de protecție
- Șuruburi de prindere vizibile
- Dimensiuni de instalare: vedeți desenul



	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10							
		1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2003	3	8	4	1	1	4

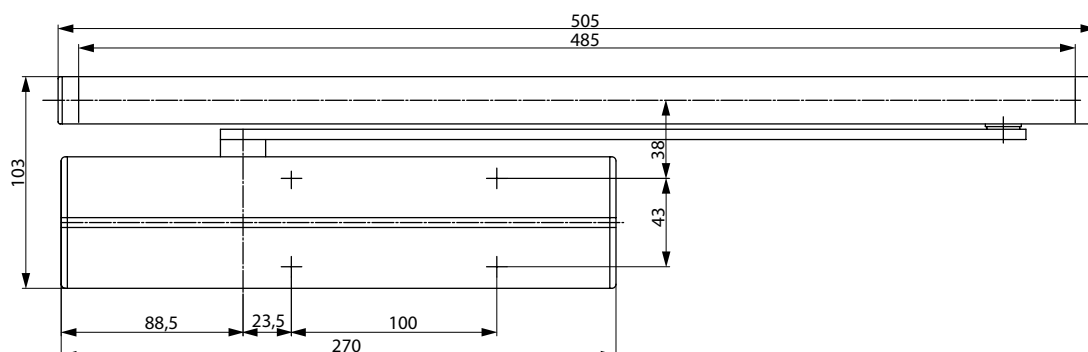

DC500

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice	
Forță de închidere variabilă ajustabilă	EN 1-4
Lățimi ușă până la	1100 mm
Protecție la foc și fum	Da
Direcția de deschidere a ușii	Ușă pe stânga/ dreapta
Instalare standard și pe toc	Da
Viteza de închidere	Variabilă între 170°-0°
Viteza de apropiere	Variabilă între 15°-0°
Unghi de deschidere pe partea cu balamale	Aprox. 170°
Unghi de deschidere pe partea opusă balamalelor	Aprox. 120°
Greutate	2,7 kg
Înălțime	64 mm
Adâncime	57 mm
Lungime	270 mm
Certificat în concordanță cu	EN 1154
Marcarea CE pentru produsele pentru construcții	Da

Avantaje

Aici puteți vedea
avantajele individuale
ale modelelor noastre de
amortizoare în funcție de
obiectul de activitate.

Segmentul de clienți	Avantaje
Arhitecți și specificeatori	- Gamă de utilizare extinsă: uși de protecție la foc și fum precum și uși standard - Design modern - Compacte - Îndeplinesc toate cerințele clădirilor fără excepție (DDA, CEN/PR15894)
Construcții și instalatori	- Un singur model pentru găurire - Ajustabil pentru aproape toate modelele de uși și tocuri - Instalare rapidă și ușoară - Ajustare rapidă și ușoară - Potrivite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta, în aplicații cu montare pe ușă sau pe toc, pe partea cu sau fără balamale
Comerț	- Costuri reduse de inventar datorită gamei modulare a produsului - Un singur produs este potrivit pentru toate aplicațiile - Accesorii complementare disponibile pentru toată gama de produse
Utilizatori	- Funcționare neconditionată de fluctuațiile de temperatură mulțumită supapelor termodinamice - Deschidere mai ușoară a ușii și accesibilitate sporită datorită tehnologiei CAM-Motion

Puteți găsi
specificațiile complete
pe internet, la:
www.assaabloy.ro

Specificații pentru DC500

Amortizorul ASSA ABLOY DC500 cu tehnologia CAM-Motion și brat culisant în concordanță cu EN 1154.

- Putere de închidere ajustabilă continuu, EN 1-4, pentru uși de până la 1100 mm lățime
- Viteză de închidere și viteză de apropiere ajustabile de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Livrate cu placa de montaj ascunsă, potrivită pentru ușile de protecție la incendiu și fum
- Aprobate CE
- Braț cu ajustare de 14 mm în înălțime pentru ușurința montării
- Instalare standard pe partea cu sau fără balamale ale ușii
- Potrivite pentru ușile pe stânga sau dreapta.

Accesorii:




- ☐ Brat culisant G193
- ☐ Brat culisant ajustabil pe înălțime G195
- ☐ Placă de montaj A120
- ☐ Placă de montaj A130 pentru brat culisant G193 și G195
- ☐ Colțar A104 pentru brat culisant G193
- ☐ Opritor A153
- ☐ Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152 (nu se recomandă pentru ușile de protecție la foc și fum)

Culori :


- ☐ Argintiu
- ☐ Alb, similar cu RAL9016
- ☐ Maron, similar cu RAL8014
- ☐ Negru, similar cu RAL9005
- ☐ Alte finisaje la comandă

DC500


Dimensiuni

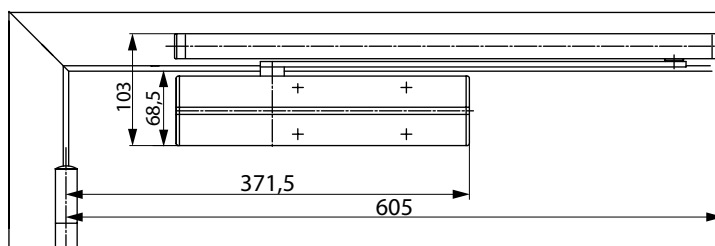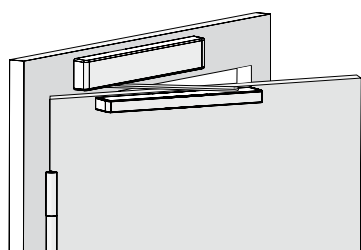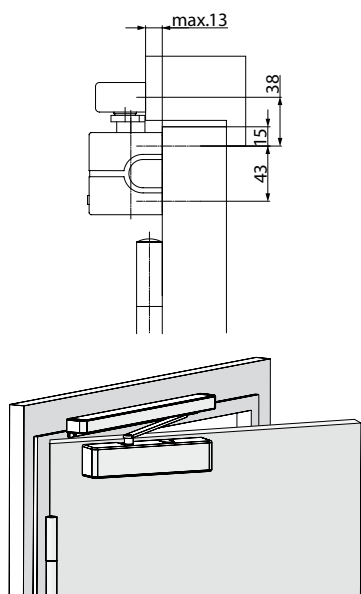


Spațiul necesar pe ușile
cu montare standard pe
partea cu balamale
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

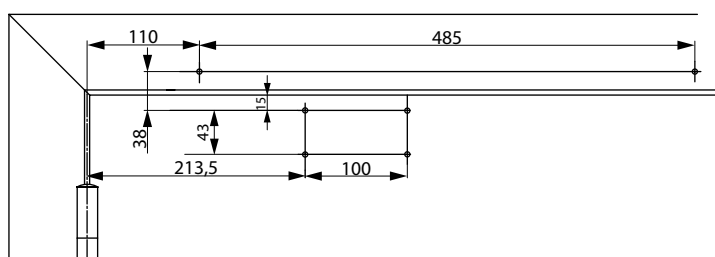


Dimensiuni de instalare
pentru montare directă
standard, pe partea cu
balamale
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers.

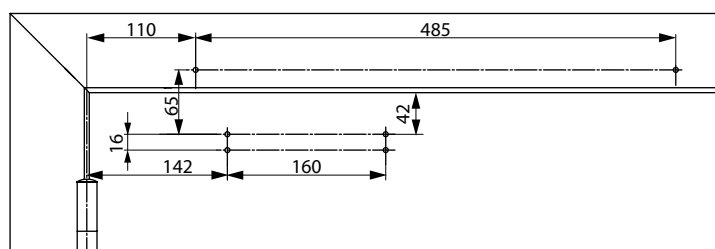

Dimensiuni de montare
directă standard pe
partea cu balamale, cu
placă de montaj
În concordanță cu EN
1154, Anexa 1, sau pentru
uși unde instalarea directă
pe ușă nu este posibilă.
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers.

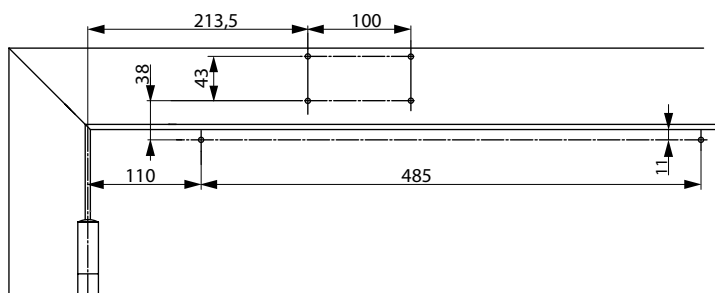



Montare pe toc directă
standard pe partea cu
balamale
Închiderea pe partea cu
balamale a tocului ușii.
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

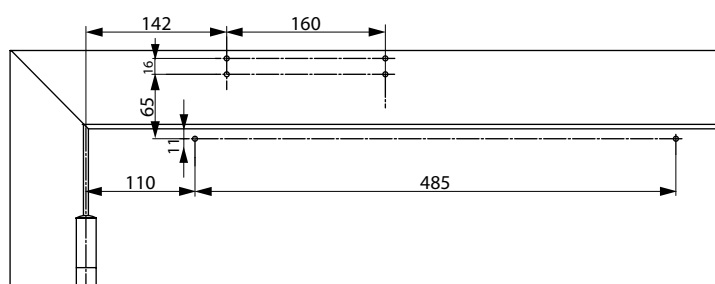


Dimensiuni de instalare
pentru montare directă
standard pe toc pe partea
cu balamale, cu placă de
montare
Închiderea pe partea cu
balamale a tocului ușii.
Pentru uși unde montarea
directă nu este posibilă.
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers.

DC500



Dimensiuni

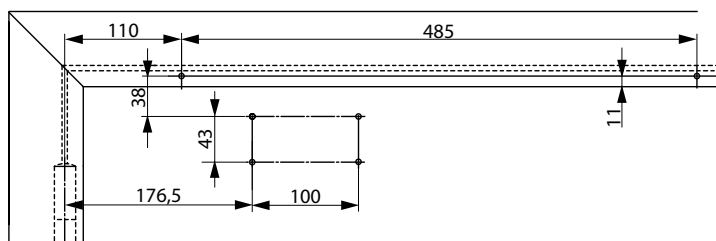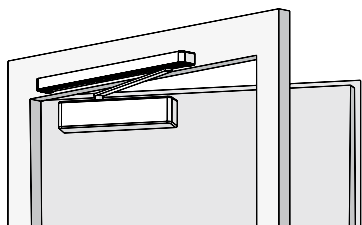


Dimensiuni de instalare pentru montare directă standard, pe partea opusă cu balamale
În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers

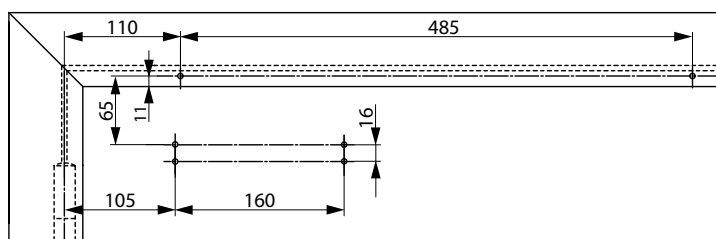

Dimensiuni de montare directă standard pe partea opusă balamalelor, cu placă de montaj
În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers

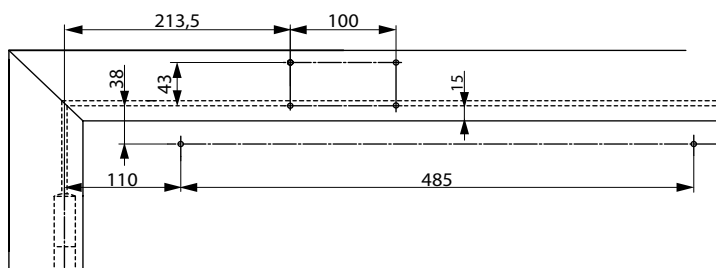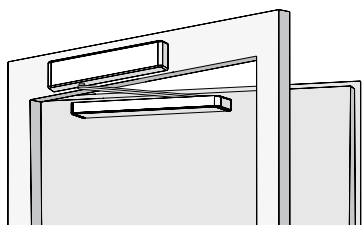



Dimensiuni de montare direct pe toc pe partea opusă balamalelor.
În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers

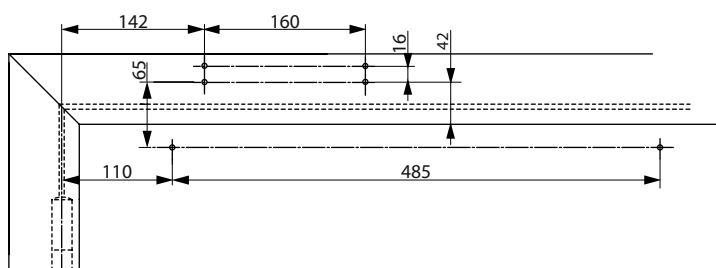

Dimensiuni de montare directă standard pe partea opusă balamalelor, cu placă de montaj
În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers



DC500

Accesorii

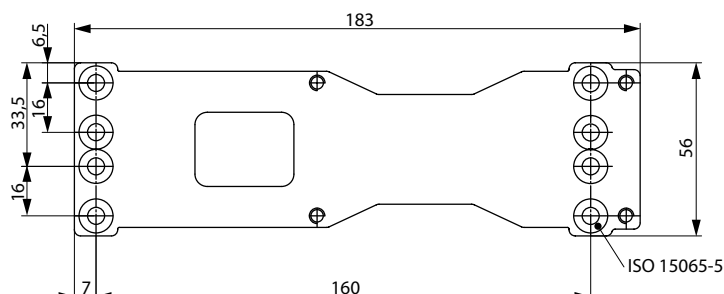



Placă de montaj A120

Pentru montarea cu ajutorul desenului de găurire conform EN 1154 Anexa 1 pentru uz universal.





Placă de montaj A130

Pentru bratul culisant G193 și G195.

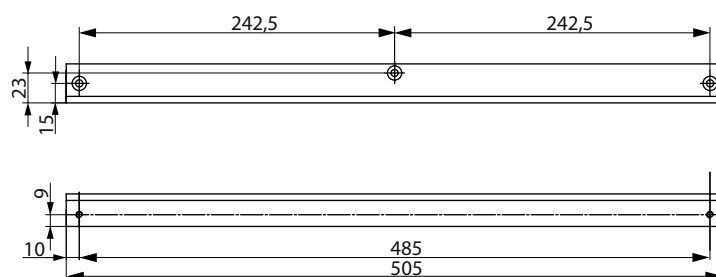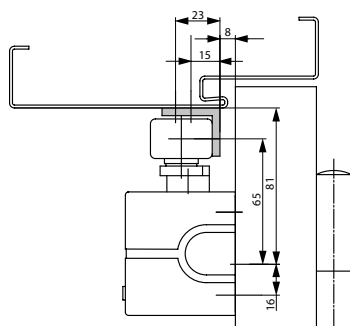

Placă de montaj A104

Numai pentru brat culisant G193

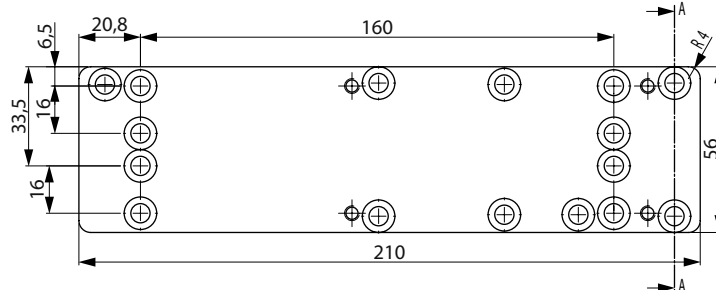

Placă de montaj A124

Placă de montaj A124

DC500

Accesorii

Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152

Prindere simplă în bratul culisant G193 și G195.

Unghi de menținere deschisă a ușii max. 1300

Forță ajustabilă de menținere deschisă

Neaprobat pentru ușile de protecție la foc și fum



Opritor A153

Ajută la prevenirea lovirii cu ușa sau cu clanța a peretelui din spate.

Introducere ușoară în bratul culisant G193 și G195.

Opritor reglabil continuu la un unghi de deschidere de max. 1300.

Nu înlocuiește opritorul de ușă.



Descriere	Nr. comandă	Descriere	Nr. comandă
DC500, forta EN 1-4 argintiu		Brat culisant G195, finisare la comandă	
DC500, forta EN 1-4 alb, similar cu RAL9016		Placă de montaj A120, galvanizată	
DC500, forta EN 1-4 maron, similar cu RAL8014		Placă de montaj A130, argintie	
DC500, forta EN 1-4 negru, similar cu RAL9005		Placă de montaj A130, albă, similar cu RAL9016	
DC500, forta EN 1-4, finisare la comandă		Placă de montaj A130, maron, similar cu RAL8014	
Brat culisant G193, argintie		Placă de montaj A130, neagră, similar cu RAL9005	
Brat culisant G193, albă, similar cu RAL9016		Placă de montaj A130, finisare la comandă	
Brat culisant G193, maron, similar cu RAL8014		Placă de montaj A104, argintie	
Brat culisant G193, neagră, similar cu RAL9005		Placă de montaj A104, albă, similar cu RAL9016	
Brat culisant G193, finisare la comandă		Placă de montaj A104, maron, similar cu RAL8014	
Brat culisant G195, argintie		Placă de montaj A104, neagră, similar cu RAL9005	
Brat culisant G195, albă, similar cu RAL9016		Placă de montaj A104, finisare la comandă	
Brat culisant G195, maron, similar cu RAL8014		Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152	
Brat culisant G195, neagră, similar cu RAL9005		Opritor A153	
Guide rail G195, customized finish		Placă de montaj A124, galvanizată	