



ASSA ABLOY DC700

- Amortizor hidraulic cu tehnologia CAM-Motion cu brat culisant ajustabil pe înălțime G195 sau șină de ghidare standard G193
- Îndeplinește toate cerințele clădirilor cu orice destinație, fără excepții (DDA/ CEN PR 15894)
- Certificat în conformitate cu EN1154, forța 3-6
- Adecvate pentru ușile de protecție la foc și fum
- Pentru uși cu simplă acțiune de o lățime de până la 1400 mm
- Pot fi folosite în patru tipuri de instalare: pe partea cu balamale sau opusă balamalelor, pe ușă sau pe toc.

Caracteristici DC700

- Livrate cu placă de montaj ascunsă, potrivită pentru ușile de protecție împotriva focului și fumului
- Pot fi folosite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta
- Înălțimea bratului culisant ajustabilă de până la 14 mm
- Viteză ajustabilă a ușii, a vitezei de apropiere și a funcției backcheck, de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Supape termodinamice pentru o performanță constantă
- Forță de închidere ajustabilă variabilă
- Unghi de deschidere de până la 170°
- Forță de apropiere și revenire efectivă ajustabile
- Gamă largă de aplicații
- Culori standard: argintiu, alb similar cu RAL9016, maron similar cu RAL8014, negru similar cu RAL9005
- Sunt disponibile și alte finisaje la cerere

Caracteristici ale bratului culisant G195



- Ajustabil pe înălțime cu 2 mm pentru montare mai ușoară
- Șuruburi de prindere ascunse
- Dimensiunile de instalare: vedeți desen

Caracteristici ale bratului culisant G193

- Fără capac de protecție
- Șuruburi de prindere vizibile
- Dimensiuni de instalare: vedeți desen



	Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10					
		1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2003	3	8	$\frac{6}{3}$	1

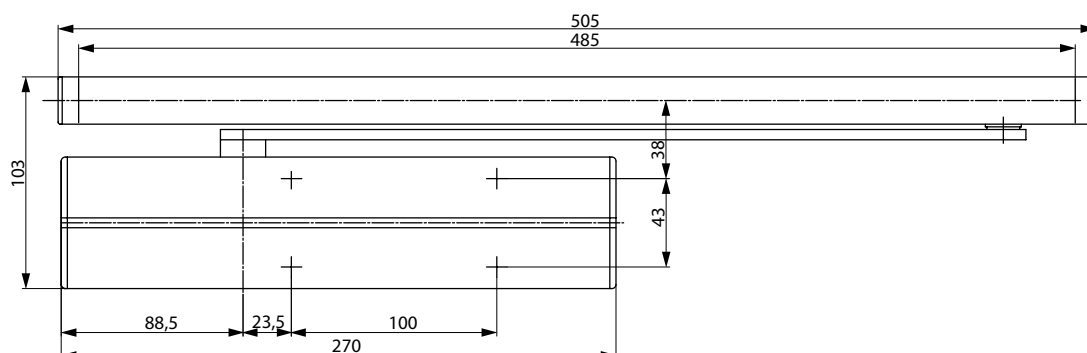

DC700

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice	
Forță de închidere variabilă ajustabilă	EN 3-6
Lățimi ușă până la	1400 mm
Protecție la foc și fum	Da
Direcția de deschidere a ușii	Ușă pe stânga/ dreapta
Instalare standard și pe toc	Da
Viteză de închidere	Variabilă între 170°- 0°
Viteza de apropiere	Variabilă între 15°-0°
Backcheck	Variabilă peste 75°
Unghi de deschidere pe partea cu balamale	Aprox. 1700
Unghi de deschidere pe partea opusă balamalelor	Aprox. 1200
Greutate	2,7 kg
Înălțime	64 mm
Adâncime	57 mm
Lungime	270 mm
Certificat în concordanță cu	EN 1154
Marcarea CE pentru produsele pentru construcții	Da

Avantajele dintr-o privire

Aici puteți vedea avantajele individuale ale modelelor noastre de amortizoare în funcție de domeniul dvs. de activitate.

Segmentul de clienți	Advantages
Arhitecți și specificeatori	- Gamă de utilizare extinsă: uși de protecție la foc și fum precum și uși standard - Design modern - Compacte - Îndeplinesc cerințele tuturor tipurilor de clădiri, fără excepție (DDA, CEN/PR15894) - Aceleași dimensiuni și proiectare cu sau fără placă de montare
Constructorii și instalatori	- Un singur model pentru găurire - Ajustabil pentru aproape toate modelele de uși și tocuri - Instalare rapidă și ușoară - Ajustare rapidă și ușoară - Potrivite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta, în aplicații cu montare pe ușă sau pe toc, pe partea cu sau fără balamale
Comerț	- Costuri reduse de inventar datorită gamei modulare a produsului - Un singur produs este potrivit pentru toate aplicațiile - Accesorii complementare disponibile pentru toată gama de produse
Utilizatori	- Funcționare neconditionată de fluctuațiile de temperatură mulțumită supapelor termodinamice - Deschidere mai ușoară a ușii și accesibilitate sporită datorită tehnologiei CAM-Motion

Puteți găsi specificațiile complete pe internet, la: www.assaabloy.ro:

Specificații pentru DC700

Amortizor ASSA ABLOY DC700 cu tehnologia CAM-Motion și brat culisant în concordanță cu EN 1154

- Putere de închidere ajustabilă continuu, EN forta 3-6, pentru uși de până la 1400 mm lățime
- Viteză de închidere, viteză de apropiere și Funcție backcheck ajustabile de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Livrate cu placa de montaj ascunsă, potrivită pentru ușile de protecție la incendiu și fum
- Aprobate CE
- Braț cu ajustare de 14 mm în înălțime pentru ușurința montării
- Instalare standard pe părțile cu sau fără balamale ale ușii
- Potrivite pentru ușile pe stânga sau dreapta

Accesorii:



- ☐ Brat culisant standard G193
- ☐ Brat culisant ajustabil pe înălțime G195
- ☐ Placă de montaj A120
- ☐ Placă de montaj A130 pentru brat culisant G193 și G195
- ☐ Placă montaj A104 pentru brat culisant G193
- ☐ Opritor A153
- ☐ Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152 (nu pentru ușile de protecție la foc și fum)

Culori:


- ☐ Argintiu
- ☐ Alb, similar cu RAL9016
- ☐ Maron, similar cu RAL8014
- ☐ Negru, similar cu RAL9005
- ☐ Finisare la comandă

DC700


Dimensiuni

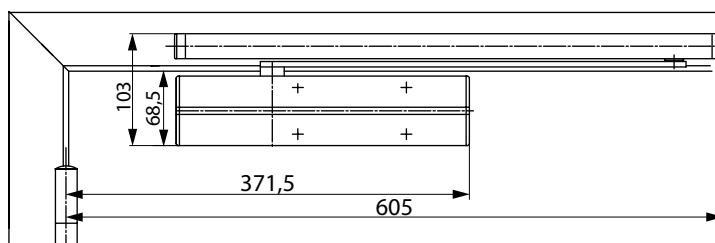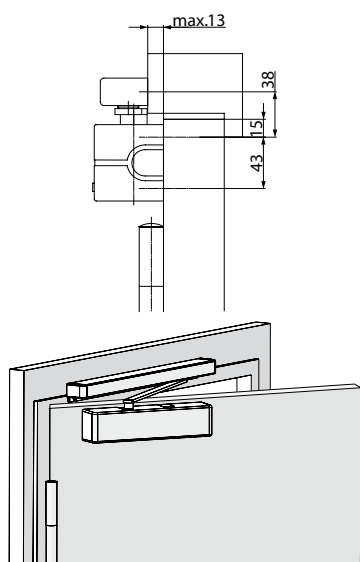

Spațiul necesar pe ușile
cu montare standard pe
partea cu balamale
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers


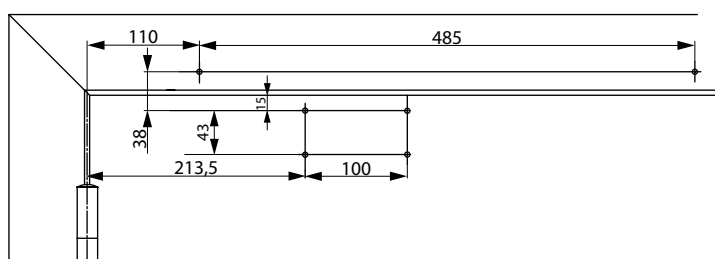


Dimensiuni de instalare
pentru montare directă
standard, pe partea cu
balamale
În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

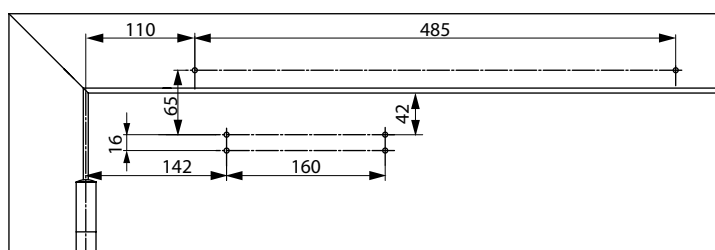

Dimensiuni de montare
directă standard pe par-
tea cu balamale, cu placă
de montaj
În concordanță cu EN
1154, Anexa 1, sau pentru
uși unde instalarea
directă pe ușă nu este
posibilă.


În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

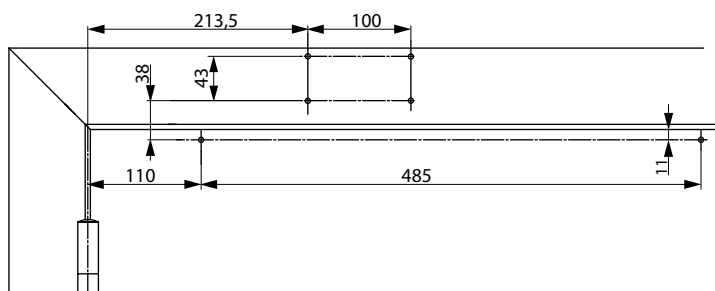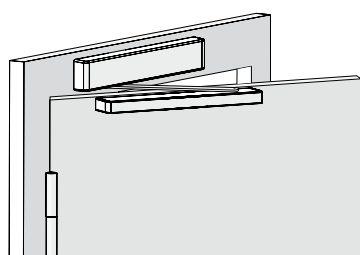

Montare pe toc directă
standard pe partea cu
balamale

Închiderea pe partea cu
balamale a tocului ușii.
În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers



Dimensiuni de instalare
pentru montare directă
standard pe toc pe partea
cu balamale, cu placă de
montaj

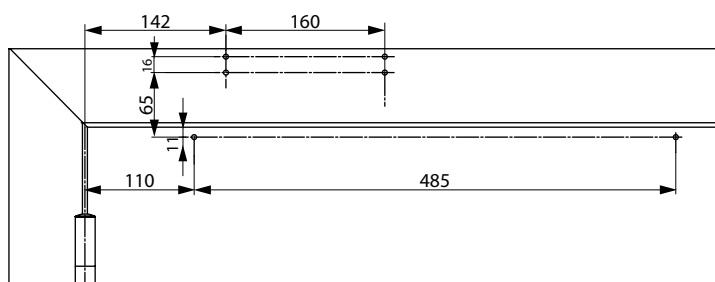

Închiderea pe partea cu
balamale a tocului ușii.
Pentru uși unde montarea
directă nu este posibilă.
În desen se arată ușa cu
deschidere spre stânga.
Deschiderea pe partea
dreaptă este invers.


DC700

Dimensiuni

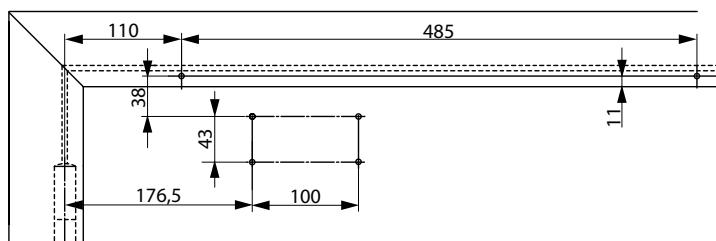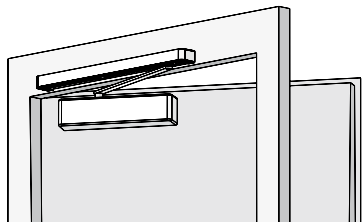

Dimensiuni de instalare pentru montare directă standard pe partea fără balamale



În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers

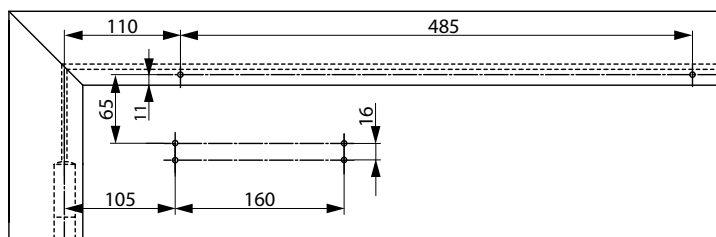

Dimensiuni de montare directă standard pe partea fără balamale, cu placă de montaj

Pentru uși unde instalarea directă pe ușă nu este posibilă.

În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers

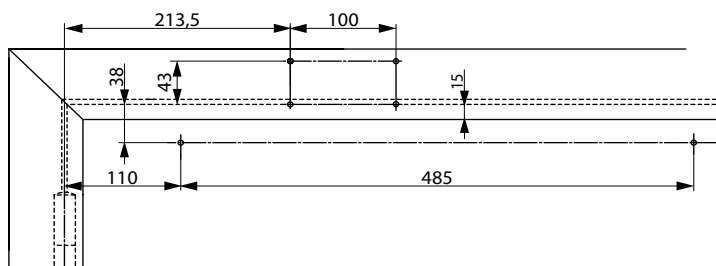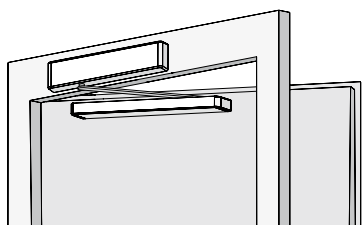


Dimensiuni de montare directă standard pe toc pe partea fără balamale

Închiderea pe partea fără balamale a tocului ușii.

În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta.


Deschiderea pe partea stângă este invers

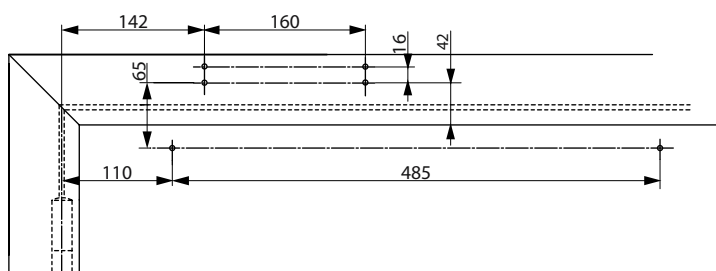

Dimensiuni de instalare pentru montare pe toc, pe partea fără balamale, cu placă de montaj




Închiderea pe partea fără balamale a tocului ușii. Pentru uși unde montarea directă nu este posibilă.

În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta. Deschiderea pe partea stângă este invers.

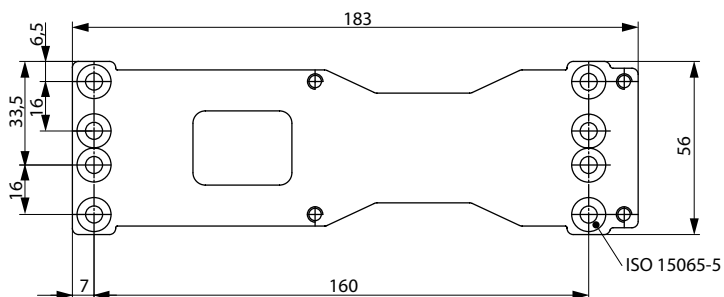

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 505
- Overall height: 30
- Distance from the left edge to the center of the hole: 485
- Distance from the right edge to the center of the hole: 13
- Distance from the top edge to the center of the hole: 10
- Two circular holes are shown, one on the left and one on the right, both with a diameter of $\varnothing 10$.

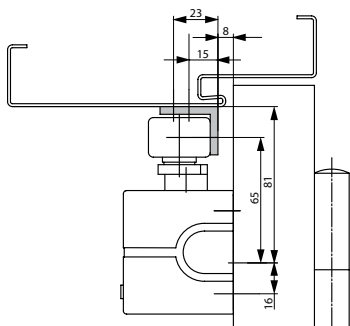

Placă de montaj A124

DC700

Accesorii

Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152

Prindere simplă în bratul culisant G193 și G195.

Unghi de menținere deschisă a ușii max. 1300

Forță ajustabilă de menținere deschisă

Neaprobat pentru ușile de protecție la foc și fum



Opritor A153

Ajută la prevenirea lovirii cu ușa sau cu manerul a peretelui din spate.

Introducere ușoară în bratul culisant G193 și G195.

Opritor reglabil continuu la un unghi de deschidere de max. 1300.

Nu înlocuiește opritorul de ușă de pardoseala sau de perete



Descriere	Nr. comandă	Descriere	Order no.
DC700, forta EN 3-6 argintiu		Brat culisant G195, finisare la comandă	
DC700, forta EN 3-6 alb, similar cu RAL9016		Placă de montaj A120, galvanizată	
DC700, forta EN 3-6 maron, similar cu RAL8014		Placă de montaj A130, argintie	
DC700, forta EN 3-6 negru, similar cu RAL9005		Placă de montaj A130, albă, similar cu RAL9016	
DC700, forta EN 3-6, finisare la comandă		Placă de montaj A130, maron, similar cu RAL8014	
Brat culisant G193, argintie		Placă de montaj A130, neagră, similar cu RAL9005	
Brat culisant G193, albă, similar cu RAL9016		Placă de montaj A130, finisare la comandă	
Brat culisant G193, maron, similar cu RAL8014		Placă de montaj A104, argintie	
Brat culisant G193, neagră, similar cu RAL9005		Placă de montaj A104, albă, similar cu RAL9016	
Brat culisant G193, finisare la comandă		Placă de montaj A104, maron, similar cu RAL8014	
Brat culisant G195, argintie		Placă de montaj A104, neagră, similar cu RAL9005	
Brat culisant G195, albă, similar cu RAL9016		Placă de montaj A104, finisare la comandă	
Brat culisant G195, maron, similar cu RAL8014		Dispozitiv de menținere deschisă a ușii A152	
Brat culisant G195, neagră, similar cu RAL9005		Opritor A153	
Guide rail G195, customized finish		Placă de montaj A124, galvanizată	

DC700G-E



ASSA ABLOY DC700G-E



- Amortizor cu tehnologia CAM-Motion cu dispozitiv electromagnetic de menținere deschisă a ușii, pentru uși cu o singură foaie
- Certificat în conformitate cu EN1154/1155, forta 3-6
- Recomandat pentru diferite sisteme de detectare a fumului
- Unghiul de menținere deschisă a ușii, ajustabil continuu între cca. 800 și 1300.
- Pentru uși de protecție la foc și fum de olătime de până la 1400 mm
- Îndeplinesc cerințele tuturor tipurilor de clădirilor, fără excepție (DDA/ CEN PR 15894)

Caracteristici DC700G-E

- Dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii
- Forță de menținere ajustabilă variabilă
- Punct de menținere deschisă a ușii ajustabil continuu între cca.800 și 1300.
- Pot fi folosite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta
- Tipuri de instalare standard pentru montare pe partea cu sau fără balamale
- Același model de găurire ca șinele de ghidare standard
- Înălțimea bratului culisant reglabila 14 mm
- Viteză ajustabilă a ușii, a vitezei de apropiere și a backcheck-ului, de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Supape termodinamice pentru o performanță constantă
- Forță de închidere variabilă ajustabilă
- Placă de montaj opțională, în special pentru ușile de protecție pentru foc și fum
- Gamă largă de aplicații
- Culori standard: argintiu, alb similar cu RAL9016
- Sunt disponibile și finisări la cerere

	Abloy OY	10					
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland						
1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2003	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1	4

	ASSA ABLOY					10	
	Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt						
0432-CPD-150	EN1155:1997+A1:2002	3	8	⁶ ₃	1	1	3
Dangerous substances: None							

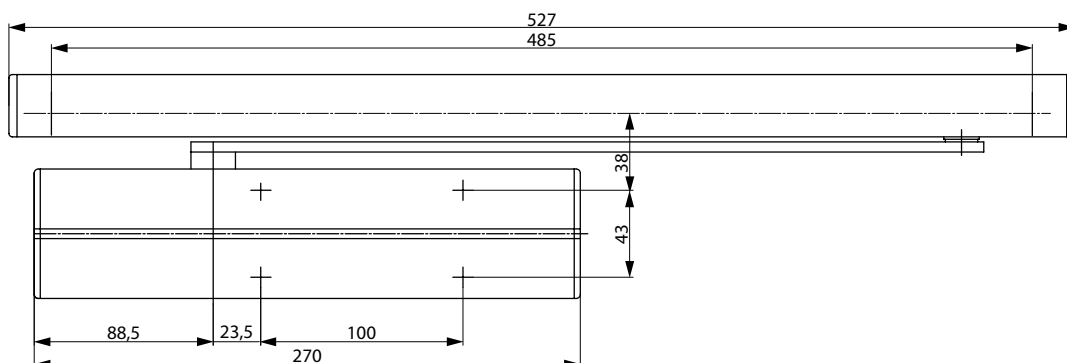

DC700G-E

Caracteristici tehnice

Brat culisant G-E

Caracteristici tehnice	
Alimentare cu tensiune	24V CC
Clasa de protecție	IP43
Greutate	1,1 kg
Înălțime	30 mm
Adâncime	40,5 mm
Lungime	527 mm
Certificat în concordanță cu	EN 1154
Marcaj CE pentru produsele pentru construcții	Da

Detalii privind închiderea, vedeți DC700

Avantaje

Aici puteți vedea avantajele individuale ale modelelor noastre de amortizoare în funcție de domeniul dvs. de activitate.

Segmentul de clienți	Avantaje
Arhitecți și specficiatori	- Gamă de utilizare extinsă: uși de protecție la foc și fum precum și uși standard - Design modern - Compacte
Constructorii și instalatori	- Un singur model pentru găurire - Ajustabil pentru aproape toate modelele de uși și tocure - Instalare rapidă și ușoară - Ajustare rapidă și ușoară - Potrivite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta, în aplicații cu
Comerț	- Costuri reduse de inventar datorită gamei modulare a produsului - Un singur produs este potrivit pentru toate aplicațiile - Un singur model pentru montarea pe partea cu sau fără balamale
Utilizatori	- Forță de operare ajustabilă, pentru a îndeplini cerințele construcției ușii și ale clienților

Puteți găsi specificațiile complete pe internet, la: www.assaabloy.ro

Specificații pentru DC700G-E

Amortizor ASSA ABLOY DC700G-E cu tehnologia CAM-Motion și brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, 24V cc

- Putere de închidere ajustabilă continuu, EN 3-6, pentru uși de până la 1400 mm lățime
- Viteză de închidere, viteză de apropiere și backcheck ajustabile de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Pot fi folosite cu placă de montaj, potrivită pentru ușile de protecție la incendiu și fum
- Certificat CE
- Braț cu ajustare de 14 mm în înălțime pentru ușurința montării
- Instalare standard pe părțile cu sau fără balamale ale ușii
- Potrivite pentru ușile pe stânga sau dreapta
- Dispozitiv de menținere deschisă a ușii ajustabil continuu între cca. 800 și 1300
- Aprobări tehnice disponibile pentru diferite sisteme de detectare a fumului

Accesorii:



- ☐ Brat culisant G-E
- ☐ Placă de montaj
- ☐ Placă de montaj pentru bratul G-E
- ☐ Buton de eliberare montat îngropat sau aparent

Culori:

- ☐ Argintiu
- ☐ Alb, similar cu RAL9016
- ☐ Alte finisaje la comandă

DC700G-E



Dimensiuni

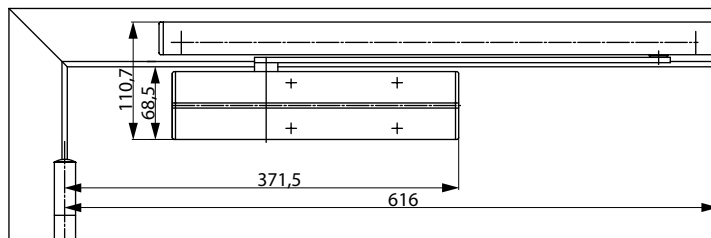

Montare uzuală pe ușă

În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.

Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

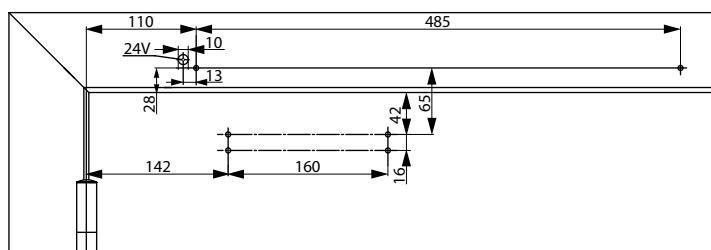
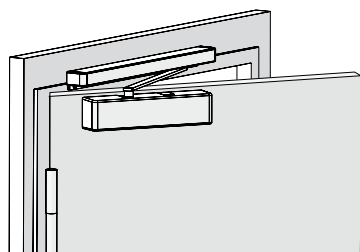


Dimensiuni de instalare pentru montare directă pe toc, pe partea cu balamale

În concordanță cu EN
1154, Anexa 1, sau pentru
uși unde instalarea
directă nu este posibilă.

În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.

Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

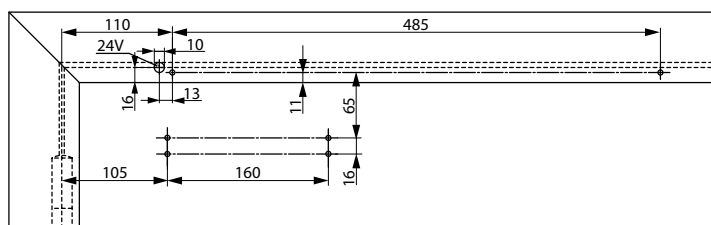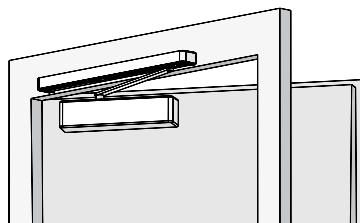

Dimensiuni de instalare cu placă de montaj pen- tru instalare standard pe partea fără balamale



Pentru uși unde
instalarea directă nu este
posibilă.

În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.

Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

DC700G-E

Accesorii

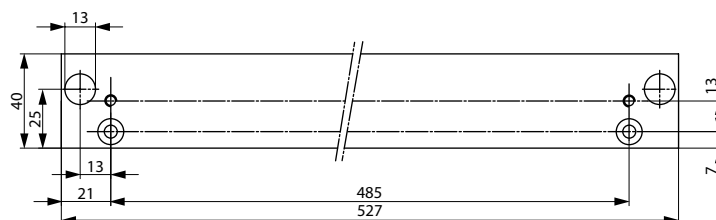

Placă de montare A131
Pentru brat culisant G-E

Descriere	Nr. comandă
Brat culisant cu mod electromecanic de menținere deschisă a ușii, argintie	
Brat culisant cu mod electromecanic de menținere deschisă a ușii, albă, similar cu RAL9016	
Brat culisant cu mod electromecanic de menținere deschisă a ușii, finisare la comandă	

Descriere	Nr. comandă
Placă de montare A131, argintie	
Placă de montare A131, albă, similar cu RAL9016	
Placă de montare A131, alte finisaje la comandă	

DC700G-S



ASSA ABLOY DC700G-S


- Amortizor hidraulic cu tehnologia CAM Motion cu dispozitiv electromagnetic de menținere deschisă a ușii, pentru uși cu o singură foaie
- Certificat în conformitate cu DIBt și EN14637
- Detector de fum integrat
- Sursa alimentare 230V CA integrată
- Toate componentele sunt complet integrate în bratul culisant.
- Îndeplinesc cerințele tuturor clădirilor fără excepție (DDA/ CEN PR 15894)
- Pentru uși simple cu lățime de până la 1400 mm

Caracteristici DC700G-S

- Detector optic de fum
 - Starea afișată de LED: mod de operare, alarmă, întreținere
 - Releu de alarmă integrat, liber-potențial
 - Poate fi activat de un sistem de alarmă de incendiu
 - Conectivitate pentru butonul de eliberare și detectoare de fum adiționale
 - Dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii
 - Forță de menținere ajustabilă variabilă
 - Punct de menținere deschisă a ușii traversabil, ajustabil continuu între cca. 800 și 1300.
 - Pot fi folosite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta
 - Tipuri de instalare standard pentru montare pe partea cu sau fără balamale
 - Același model de găurire ca pentru bratul culisant standard
 - Înălțimea bratului culisant ajustabilă 14 mm
 - Viteză ajustabilă a ușii, a vitezei de apropiere și a revenirii, de la supapele reglatoare de pe partea frontală
 - Supape termodinamice pentru o performanță constantă
 - Forță de închidere variabilă ajustabilă
 - Cu placă de montare, potrivită pentru ușile de protecție pentru foc și fum
 - Culori standard: argintiu, alb similar cu RAL9016
- Sunt disponibile și alte finisări la cerere.

	Abloy OY	10					
	PO Box 108 80101 Joensuu, Finland						
1162-CPD-0464	EN 1154:1996+A1:2003	3	8	$\frac{6}{3}$	1	1	4

	ASSA ABLOY					10
	Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt					
0432-CPD-150	EN 1155:1997+A1:2002	3	8	$\frac{6}{3}$	1 1 3	
Dangerous substances: None						

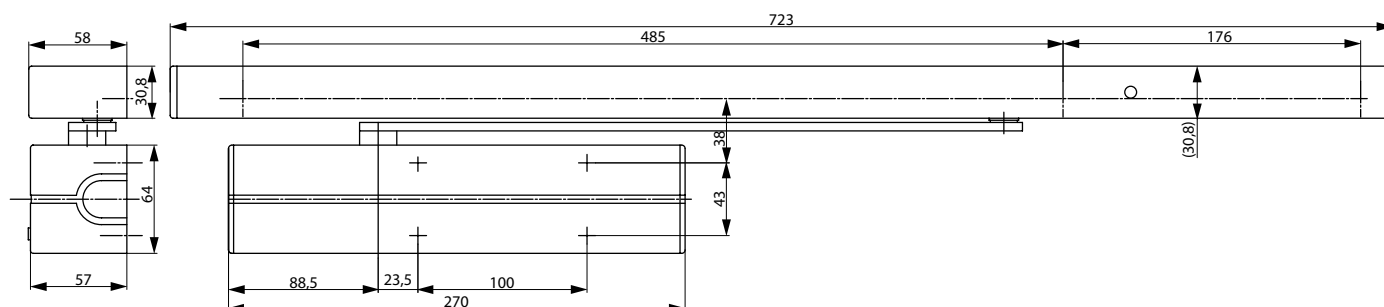

DC700G-S

Caracteristici tehnice

Brat culisant G-S

Caracteristici tehnice	
Tensiune alimentare	230V
Sarcină continuă	100%
Clasa de protecție	IP20
Greutate	Nu este furnizată
Înălțime	30 mm
Adâncime	58 mm
Lungime	723 mm
Certificat în concordanță cu	EN 14637 și pentru sistemele de menținere deschisă a ușii
Marcarea CE pentru produsele pentru construcții	Da

Detalii privind închiderea, vedeți DC700

Avantaje dintr-o privire

Segmentul de clienți	Avantaje
Arhitecți și specficiatori	- Gamă de utilizare extinsă: uși de protecție la foc și fum precum și uși standard - Design modern - Compacte
Constructorii și instalatori	- Un singur sablon pentru găurire - Ajustabil pentru aproape toate modelele de uși și tocuri - Module de componente preasamblate pentru instalare rapidă - Ajustare rapidă și ușoară - Potrivite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta, în aplicații cu montare pe ușă sau pe toc, pe partea cu sau fără balamale - Buton de testare a funcționării integrat
Comerț	- Costuri reduse de inventar datorită gamei modulare a produsului - Un singur produs este potrivit pentru toate aplicațiile - Un singur model pentru montarea pe partea cu sau fără balamale
Utilizatori	- Resetare automată a alarmei - Forță de operare ajustabilă, pentru a îndeplini cerințele construcției ușii și ale clienților finali

Aici puteți vedea avantajele individuale ale modelelor noastre de amortizoare de ușă în funcție de domeniul dvs. activitate.

Puteți găsi specificațiile complete pe internet, la: www.assaabloy.ro:

Specificații pentru DC700G-S

Amortizor ASSA ABLOY DC700 cu tehnologia CAM Motion și brat culisant cu dispozitiv de menținere deschisă a ușii electromagnetic și detector de fum integrat.

Necesită alimentare de 230V în conformitate cu EN1154/ 1155.

- Putere de închidere ajustabilă continuu, forța EN 3-6, pentru uși de până la 1400 mm lățime
- Viteză de închidere, viteză de apropiere și backcheck ajustabile de la supapele reglatoare de pe partea frontală
- Marcaj CE și de conformitate
- Pot fi folosite cu placă de montaj, pentru ușile de protecție la incendiu și fum
- Braț cu ajustare de 14 mm în înălțime pentru ușurința montării
- Instalare standard pe părțile cu sau fără balamale ale ușii
- Potrivite pentru ușile pe stânga sau dreapta
- Dispozitiv de menținere deschisă a ușii ajustabil continuu între cca. 800 și 1300
- Detector de fum integrat și prag de alarmă monitorizat
- Două detectoare de fum pentru tavan pot fi conectate

Accesorii:



- ☐ Brat culisant G-S
- ☐ Placă de montare A120
- ☐ Placă de montare A132 pentru brat culisant G-S
- ☐ Detector de fum pentru tavan
- ☐ Buton de eliberare montat îngropat sau aparent

Culori:

- ☐ Argintiu
- ☐ Alb, similar cu RAL9016
- ☐ Alte finisaje la comandă

DC700G-S



Dimensiuni

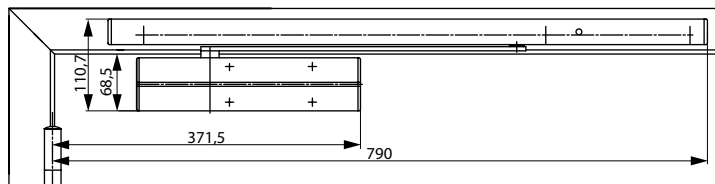

Montare uzuală pe ușă



În desen se arată ușa
cu deschidere spre
stânga.

Deschiderea pe partea
dreaptă este invers

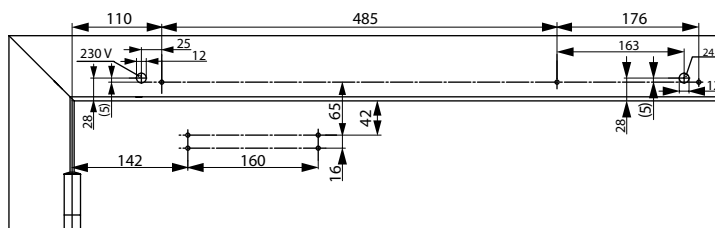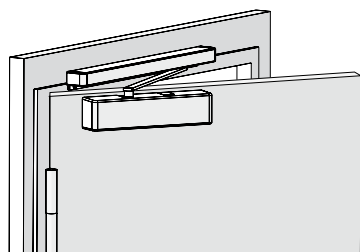

Dimensiuni de instalare pentru montare directă pe toc, pe partea cu balamale

În concordanță cu EN
1154, Anexa 1, sau pentru
uși unde instalarea
directă nu este posibilă.
În desen se arată ușa cu
deschidere spre dreapta.
Deschiderea pe partea
stângă este invers

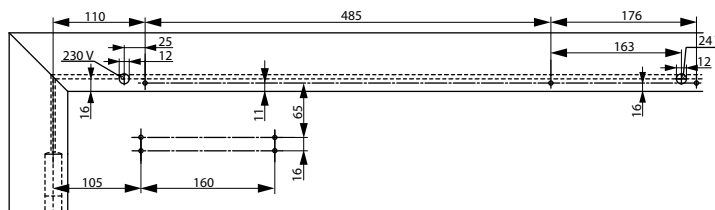
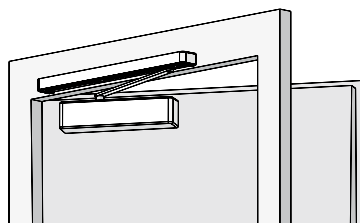


Dimensiuni de instalare cu placă de montare pentru instalare standard pe partea fără balamale

Pentru montarea cu
sablon de găurire
conform EN 1154
Anexa 1 și pentru utilizare
universală.

DC700G-S

Accesorii

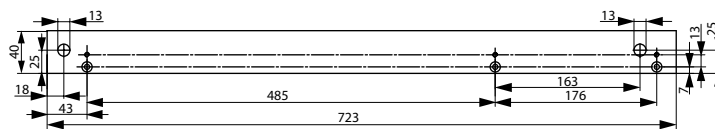

Placă de montare A132
Pentru brat culisant G-S

Descriere	Nr. comandă
Brat culisant cu detector de fum, argintiu	
Brat culisant cu detector de fum, albă, similar cu RAL9016	
Brat culisant cu detector de fum, alte finisaje la comandă	

Descriere	Nr. comandă
Placă de montaj A132, argintie	
Placă de montaj A132, albă, similar cu RAL9016	
Placă de montaj A132, finisare la comandă	

DC700 cu G460



ASSA ABLOY G460

- Amortizor hidraulic cu tehnologia CAM-Motion și șină cu dispozitiv electro- mecanic de menținere deschisă a ușii, pentru uși simple
- Certificat în conformitate cu EN1155, forta EN 3-6
- Unghi de menținere deschisă a ușii ajustabil continuu între 700 și 1300.
- Pentru uși de protecție la foc și fum de o lățime de până la 1400 mm


Caracteristici G460

- Dispozitiv electro-mecanic de menținere deschisă a ușii
- Forță de menținere ajustabilă variabilă
- Unghi de menținere deschisă a ușii ajustabil între 700 și 1300.
- Unghi de deschidere al ușii de până la 1300.
- Pot fi folosite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta
- Tipuri de instalare standard pentru montare pe par-tea cu sau fără balamale
- Înălțimea bratului ajustabil 14 mm
- Gamă largă de aplicații
- Culori standard: argintiu, alb similar cu RAL9016, maron similar cu RAL8014, negru similar cu RAL9005
- Sunt disponibile și finisări la cerere



CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
0432-BPR-0050	EN1155:1997+A1:2002	3 8 $\frac{6}{3}$ 1 1 3

CE	Abloy Oy PO Box 108 80101 Joensuu, Finland	10
1162-CPD-0464	EN1154:1996+A1:2002	3 8 $\frac{6}{3}$ 1 1 4

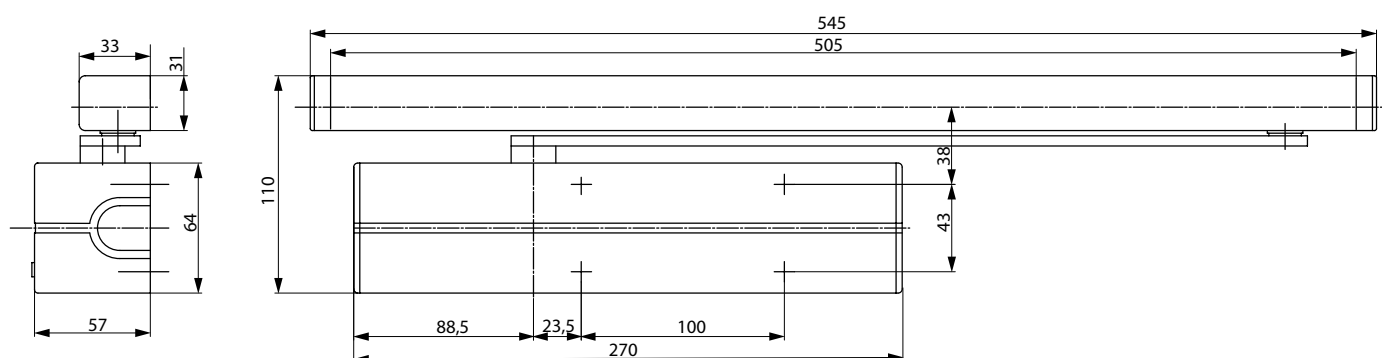

DC700 cu G460

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice	
Alimentare cu tensiune	24V CC
Consum maxim	60 mA
Lățimi de ușă până la	1400 mm
Unghi de menținere deschisă a ușii	700 - 1300
Greutate	1,2 kg
Înălțime	31 mm
Adâncime	33 mm
Lungime	545 mm
Certificat în concordanță cu	EN 1155
Marcaj CE pentru produsele pentru construcții	Da

Detalii privind închiderea, vedeți DC700

Aici puteți vedea avantajele individuale ale modelelor noastre de amortizoare în funcție de domeniul dumneavoastră de activitate.

Avantajele dintr-o privire

Segmentul de clienți	Avantaje
Arhitecți și specificeatori	- Gamă de utilizare extinsă: uși de protecție la foc și fum - Design modern - Compacte
Constructorii și instalatori	- Ajustabil pentru aproape toate modelele de uși și tocuri - Instalare rapidă și ușoară - Ajustare rapidă și ușoară - Potrivite pentru ușile cu deschidere pe stânga sau pe dreapta, pe partea cu sau fără balamale
Comerț	- Costuri reduse de inventar datorită gamei modulare a produsului - Un singur produs este potrivit pentru toate aplicațiile - Un singur model pentru montarea pe partea cu sau fără balamale
Utilizatori	- Forță de operare ajustabilă, pentru a îndeplini cerințele construcției ușii și ale clienților

Puteți găsi specificațiile complete pe internet, la: www.assaabloy.ro

Specificații pentru G460

Amortizorul ASSA ABLOY DC700 cu tehnologia CAM-Motion și brat culisant cu dispozitiv de menținere deschisă a ușii electromagnetice

- Alimentare 24V cc
- Forță de închidere ajustabilă continuu, EN dimensiunea 3-6
- Unghi de menținere deschisă a ușii ajustabil continuu între 700 și 1300
- Potrivite pentru ușile pe stânga sau dreapta
- Instalare standard pe părțile cu sau fără balamale ale ușii
- Înălțime a bratului ajustabilă de 14 mm
- Gamă largă de aplicații
- Cu aprobare tehnică pentru diferitele sisteme de detectare a fumului

Accesorii:



- ☐ Placă de montare A115
- ☐ Consolă unghi A116
- ☐ Alimentare
- ☐ Detector de fum
- ☐ Buton de eliberare montat îngropat sau aparent

Culori:

- ☐ Argintiu
- ☐ Alb, similar cu RAL9016
- ☐ Maron, similar cu RAL8014
- ☐ Negru, similar cu RAL9005
- ☐ Alte finisaje

DC700 with G460



Dimensiuni

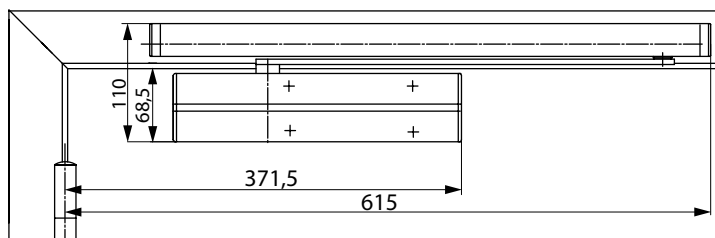

Montare uzuală pe ușă



În desen se arată ușa cu deschidere spre stânga.

Deschiderea pe partea dreaptă este invers

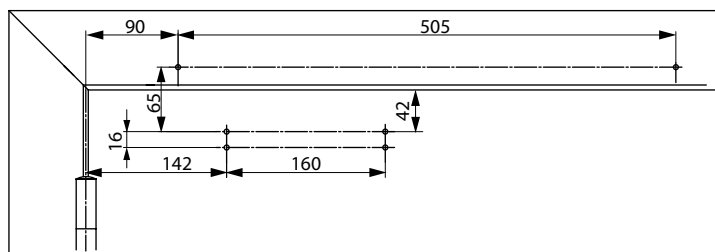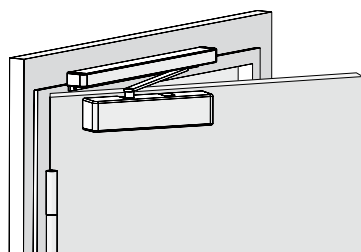

Dimensiuni de instalare cu placă de montaj pentru instalare standard, pe partea cu balamale

În concordanță cu EN 1154, Anexa 1, sau pentru uși unde instalarea directă nu este posibilă. În desen se arată ușa cu deschidere spre stânga. Deschiderea pe partea dreaptă este invers.

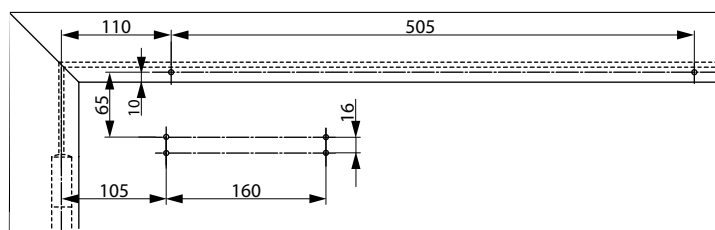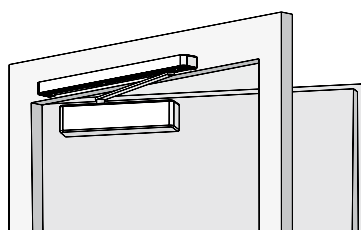

Dimensiuni de instalare cu placă de montaj pentru instalare standard pe partea fără balamale



Pentru uși unde instalarea directă nu este posibilă.

În desen se arată ușa cu deschidere spre dreapta.



Deschiderea pe partea stângă este invers

DC700 with G460

Accesorii

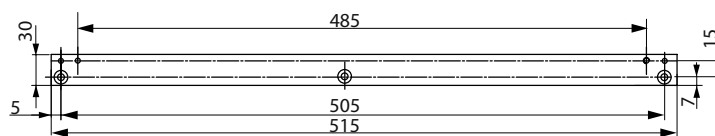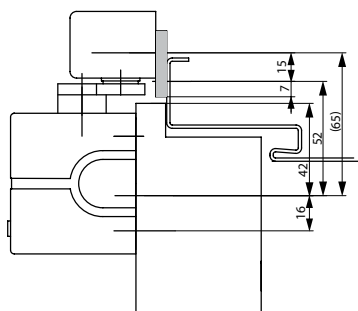

Placă de montaj A115
Pentru brat culisant G460

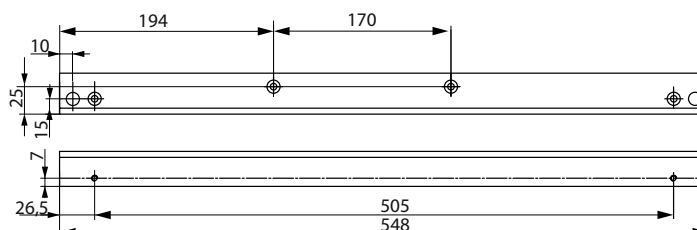

Consolă unghi A116
Pentru brat culisant
G460 cu instalare pe
partea fără balamale

Descriere	Nr. comandă
Brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, argintie	
Brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, albă, similar cu RAL9016	
Brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, maron, similar cu RAL8014	
Brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, neagră, similar cu RAL9005	
Brat culisant cu dispozitiv electromecanic de menținere deschisă a ușii, finisare la comandă	

Descriere	Nr. comandă
Placă de montaj A115, argintie	
Placă de montaj A115, finisare la comandă	
Placă de montaj A116, argintie	
Placă de montaj A116, finisare la comandă	