


SMART 1400

DETECTOR DE INUNDATII

Caracteristici tehnice

ELEMENT DETECTOR	Rezistiv
TENSIUNE DE ALIMENTARE	12V dc - 24V dc
CONSUM	- curent stand-by 12V - curent alarmă
ALARMA	- optică - ieșire contact releu
MASA	- detector - senzori
DIMENSIUNI	L 115mm x l 75 mm x h 43mm
MATERIAL CARCASĂ	Plastic ABS 768. VI. 04VO
CULOARE	Alb, optional : bej, crem, gri

Conectare

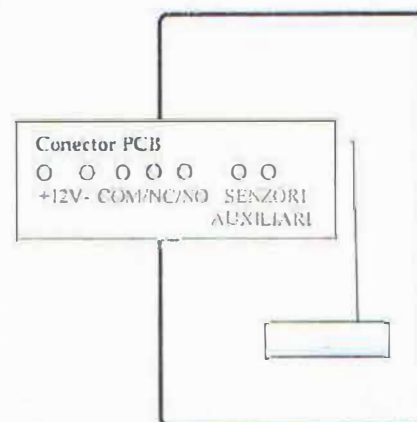

Detectorul de inundații este recomandat pentru lichide neinflamabile. Nu detectează apa distilată.

Pot fi conectați un număr nedeterminat de senzori, în paralel pe conector așa cum este prezentat în desenul de mai sus.

Umiditatea excesivă sau condensul nu activează detectorul.

Starea de alarmă rămâne activă până în momentul în care senzorul va fi uscat.

Dacă un senzor declanșează alarma, starea de alarmă a altui senzor nu va fi detectată, decât dacă primul senzor iese din starea de alarmă(este uscat).

Instalare:

Detectorul de inundații se instalează pe perete, în orice poziție convenabilă. Sursa de alimentare trebuie să corespundă caracteristicilor de consum ale detectorului. Se respectă polaritatea.


Se utilizează o mașină de găurit și o șurubelniță. Sunt necesare două dibluri și două șuruburi.

Modul de lucru:

Marcăți și faceți în perete două găuri corespunzătoare locurilor de fixare prevăzute pe spatele carcasei. Introduceți diblurile în găuri și șuruburile puțin ieșite astfel încât detectorul să rămână fixat pe perete.

Cuplați alimentarea.

Asigurați-vă, după 5 secunde, că LED-ul Verde este aprins, iar LED-ul Roșu este stins.

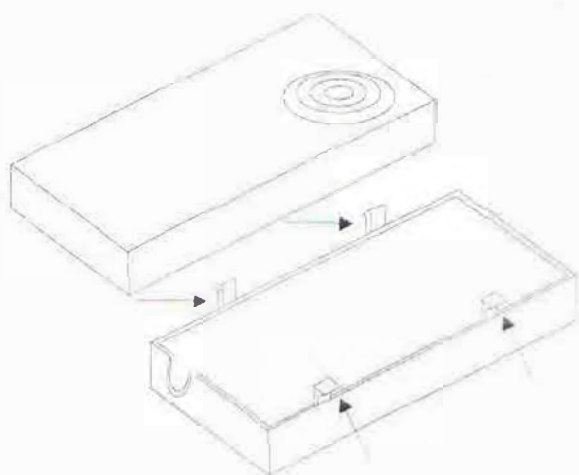

Pentru cuplarea firelor de alimentare, de contact releu și de la senzor(i) se îndepărtează capacul detectorului, astfel:

- se scoate șurubul de pe spatele carcasei.
- se presează din lateral în porțiunile indicate de săgeți, pentru a se elibera clemele de fixare din interior.

Cuplarea firelor la conector se face conform desenului de mai sus.