



Date tehnice pentru produs: HSEMRJ6GS2

Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W

24 buc/cutie



SCHRACK-Info

Modulele S-JACK HSEMRJ6GS1 sunt în format Schrack B (SFB). Aceste module RJ45 sunt conforme cu Cat.6A pentru 10 Gigabit Ethernet. Sunt module toolless și pot fi conectate fără unelte speciale. Pentru o sertizare mai ușoară se recomandă utilizarea cleștilor paraleli HSPTOOL1. Modulele RJ45 au un design mecanic deosebit de robust, iar construcția lor compactă asigură o densitate mare de conectare de până la 48 de conexiuni RJ45 pe 1 U. Integrare în programele standard de interschimbare (de exemplu: SCHRACK Visio) atunci când se utilizează suportii adecvați. Modulele sunt realizate din zinc turnat sub presiune cu suprafața nichelată. Geometria specială de contact în combinație cu o placare cu aur de 30μ" asigură PoE, PoE+ și 4PPoE 100W în toate condițiile.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	36,60
Lățime netă (mm)	14,40
Înălțime (mm)	21,60
Masă netă (kg.)	0,03
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	70


Fișe tehnice - Continuare

Conecтор standard	IEC 60603-7-51
Categorie	Cat.6A/ 10GB
Clasă	E _A acc. to ISO/IEC 11801 Amendment 1/2 Link length typ 2m, in combination with a CP cable: CP-Linkt typ. ≥10m 10GbE is supported
4PPoE	Da
Cicluri de conectare	≥ 2500
Forță de inserție (N)	≤ 30
Diametru conductor	solid 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1
Diametru de izolare (mm)	5-9
Reutilizabil (Modul)	≤ 5 cicluri cu acelasi diametru
RoHS	Conform cu directiva EU 2002/95/EC
Serie	S-JACK
Carcasă	Zinc turnat
Reducerea tensiunii	Stainless steel
Suprafață	nichel placat
Ecranaj	Oțel inoxidabil
PCB	FR4
Finisaj PCB	Chem. Ni/Au
Material de contact	Oțel elastic
Suprafața de contact	30μin Au
Carcasă de izolare	Blue (RAL5005)
Placă suport contact	PC galben (RAL1021)
Mască de protecție la praf	Polycarbonat transparent
IDC	CuNi2Si
Finisare IDC	min. 3-6 μm (120-240μin) Sn
Protecție la pătrunderea corpurilor străine	IP2X
Protecție la pătrunderea apei	IPX0
Împachetare	Biodegradabil
Rezistența de contact (mΩ)	≤ 20
Rezistență izolație (MΩ*km)	≥ 500MΩ
Stabilitate dielectrică contact-contact (V)	≥ 1000 (DC)
Voltage proof - contact-shield (V)	≥ 1500 (DC)
Impedanta de transfer	@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ


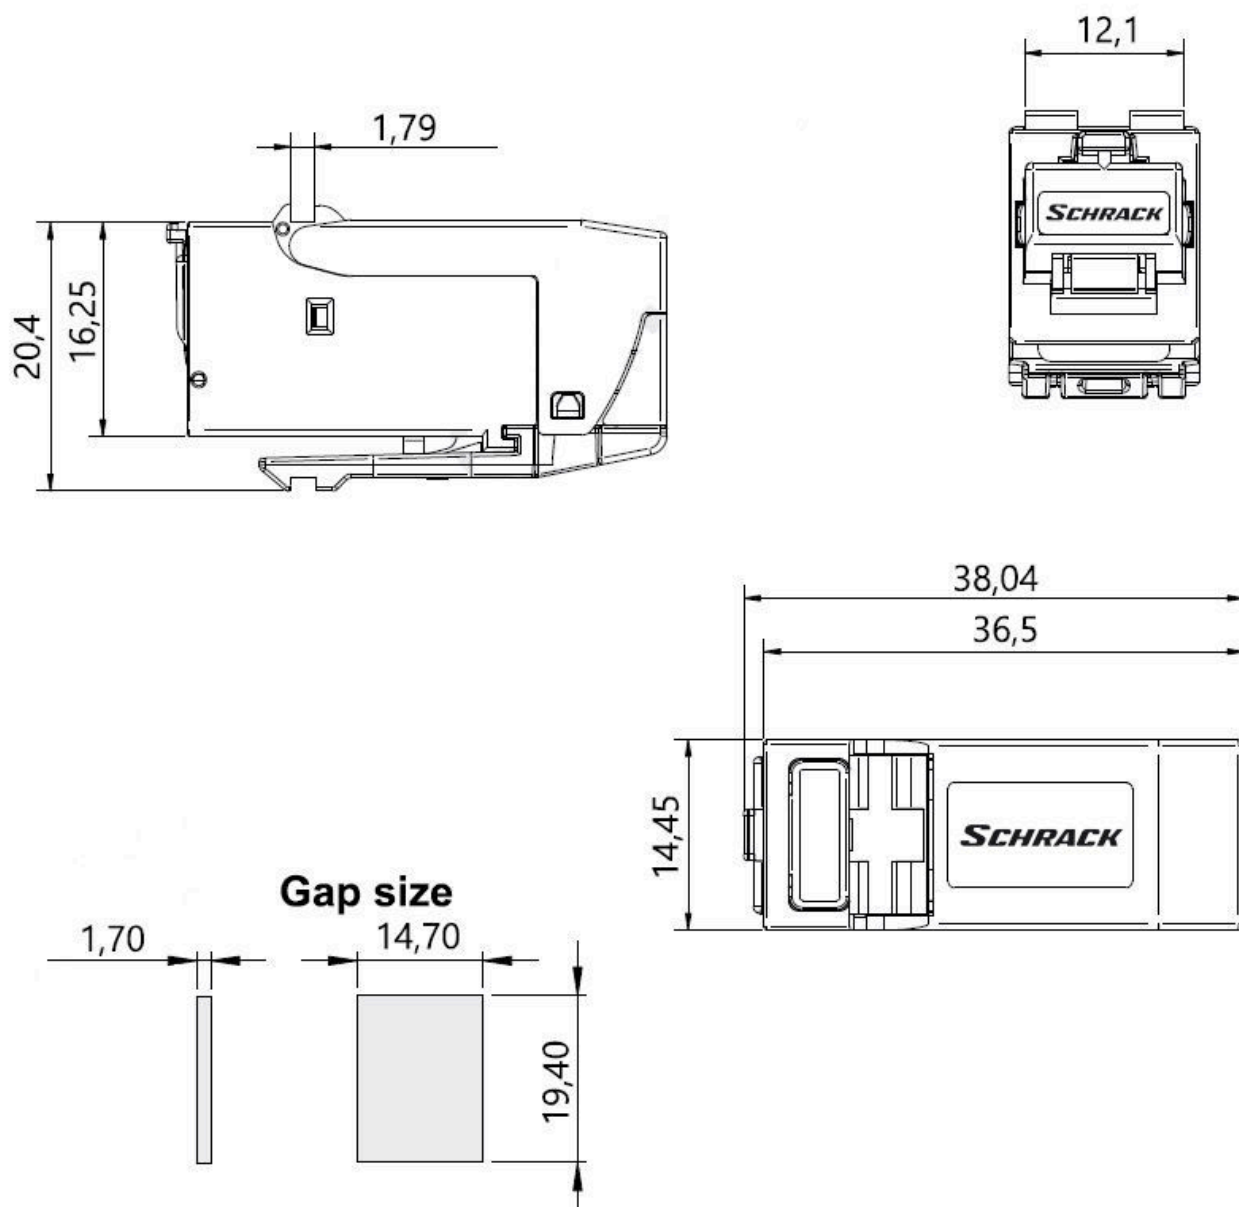
**Desen dimensional: Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE
100W****Drawing**

Desen dimensional: Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W


Zeichnung / Drawing

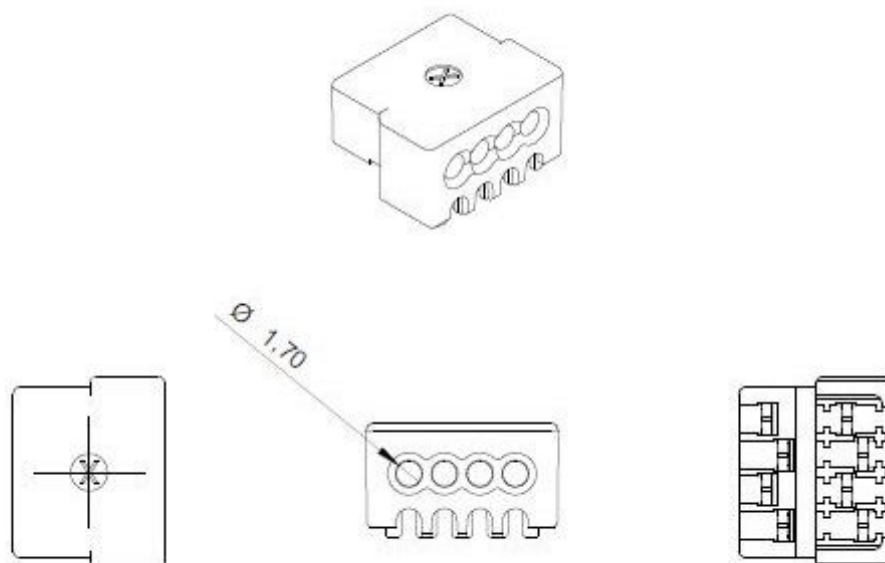

Belegung / Configuration

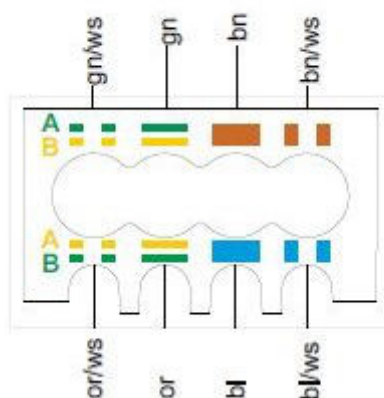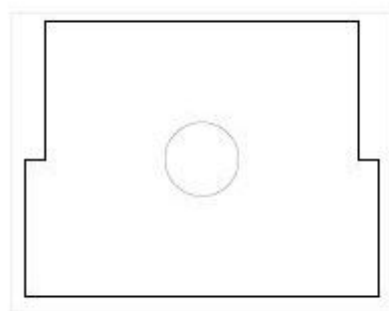

Belegung nach
TIA/EIA 568 A /
Configuration to
TIA/EIA 568 A

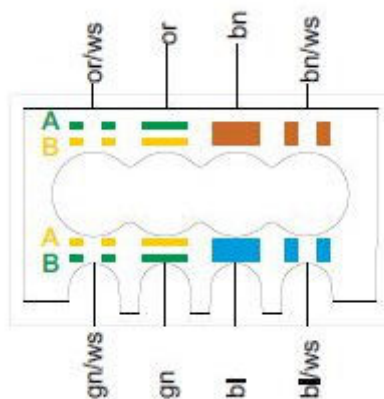

Belegung nach
TIA/EIA 568 B /
Configuration to
TIA/EIA 568 B

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Modul S-JACK RJ45 ecranat, Cat.6a 10GB (SFB), 4PPoE 100W 24 buc/cutie			HSEMRJ6GS2
Accesorii opționale			
Clește paralel pentru închidere module RJ45 PERFORMANCE LINE RJ45 modules			HSPTOOL1
Clește oblic plat pentru conductoare 1,3mm			HTOOL00002
Scula de dezizolat cablu de date			HTOOL00005
Bandă de cupru pentru fixarea ecranajului 35x9mm, 20 bucăți			HSEKB0020
Bandă de cupru pentru fixarea ecranajului 35x9mm, 1.500 buc.			HSEKB1800
Cablu S/FTP Cat.7a, 4x2xAWG22, 1.250Mhz, LS0H3, B2ca, 50%, abs, 25G ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	73	35	HSEKP422HB
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, 30%, B2ca ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	78	25,5	HSEKP423BB
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000Mhz, LS0H, Dca, 40%, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	78	28	HSEKP423HB
Cablu S/FTP C7, 4x2xAWG23, 1000MHZ, LS0H-3, albastru	79	25,5	HSEKP4233K
Cablu F/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, Dca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	80	20	HSEKP423GA
Cablu U/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, B2ca s1a, d1, a1 ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	77	20	HSEKF423CA
Cablu U/FTP Cat.6a, 4x2xAWG23/1, 500Mhz, LS0H, Dca, albastru ATENȚIE! Pentru diverse lungimi sau secțiuni se poate percepe taxă de debitare! În cazul unei comenzi va rugăm să luați legătura cu inginerul de vânzări alocat.	77	20	HSEKF423HB
Patchpanel gol 19" pt. 24 module(SFA)(SFB), loc pt. Etichete 1U, RAL7035, Light grey, single-piece design, patchcord lock top			HSEK0240GZ
Patchpanel pt. 24 module TOOLLESS LINE, 1UH, 19", RAL7035			HSEK0240GS
Priză pt. 2 module TOOLLESS LINE, 80x80mm, înclinat, RAL9010			HSED02UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB)			HSED02UWBS
Suport gol pentru 1 sau 2 module HSL-/HSP, înclinat, UAE Design compatibil cu modelul, CKVD1DS			HSED02UMBV
Mască 1 *RJ45, cu fereastră de etichetare, albă			EV104314
Mască 1 *RJ45, cu fereastră de etichetare, albă			EV104312

Tabel articole

Descriere	NVP (%)	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Accesorii opționale			
Ramă 1 aparat, Design CUBIC, alb			EV105301
Ramă 1 aparat, Design CUBIC, alb			
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 1m			H6GTG01K0G
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 2m			H6GTG02K0G
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 3m			H6GTG03K0G
Patchcablu Cat.6a/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 5m			H6GTG05K0G