


Aplicatia **SCPLink** vine in ajutorul utilizatorului **Uplink7**, usurand comenzile trimise catre placa si de asemenea oferind o perspectiva mai ampla asupra starii acestuia.

Dat fiind faptul ca aplicatia se foloseste in continuare de comunicatia cu placa prin mesaje scrise, raspunsul, respectiv comenzile au intarzierile specifice acestui tip de comunicatie SMS.

Dupa selectarea profilului dorit din **Meniu** (se pot atasa mai multe placi **Uplink7**) , pagina principala afiseaza porturile in ferestre, fiecare avand un buton cu 3 secunde, pentru a trimite un impuls pe acel port, un timer si un switch care indica si starea portului respectiv.

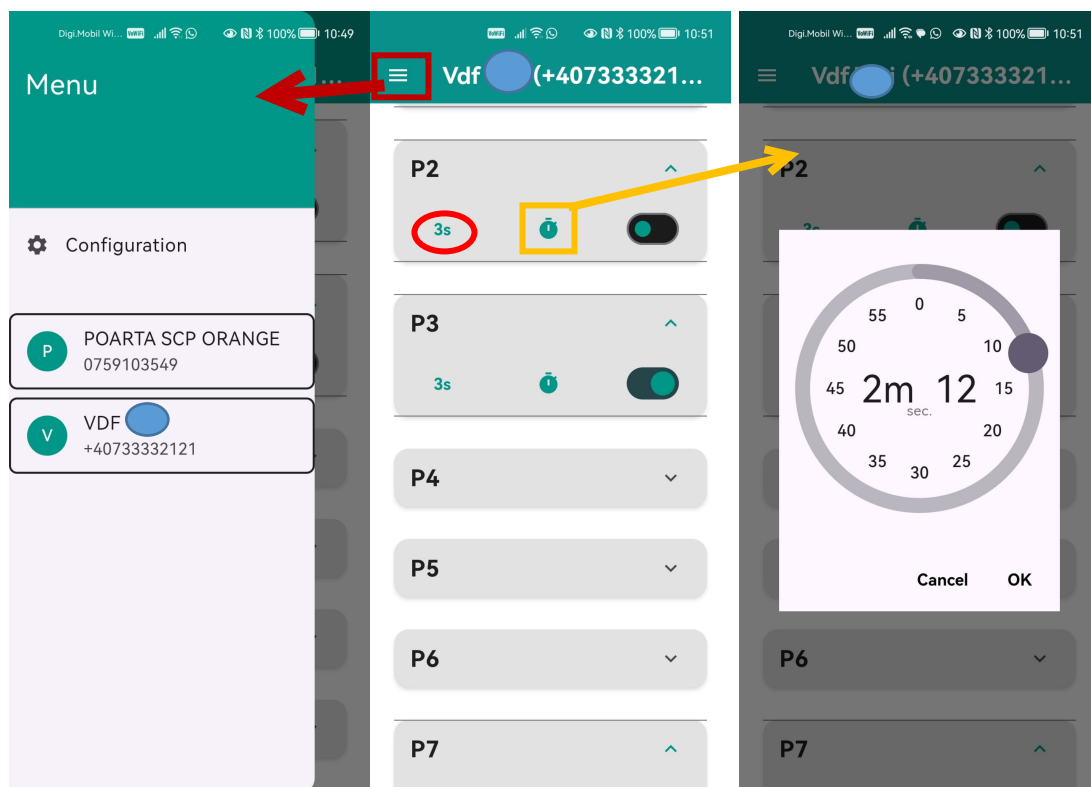

Adaugarea placilor se face din submeniul **Configuration** prin simpla completare a celor 2 campuri, numele sugestiv dat placii **Uplink7**, respectiv numarul de telefon la care raspunde.

