5. Dimensiuni

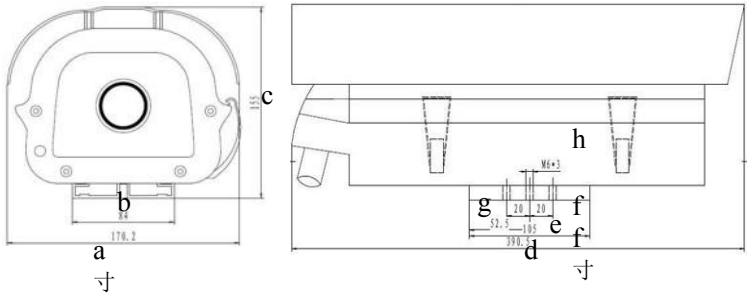

a:172mm b:84mm c:155mm
d:480mm e:105mm f:20mm
g: 20mm h: 6mm

6. Model

Model	Unghi	Distanta
VIDY IRC-40	60°	40m

Distanta depinde si de performatele camerei si lentilei utilizate.

Produsul este rezistent la intemperii si praf. Nu desfaceti carcasa iluminatorului. Orice interventie neautorizata va conduce automat la pierderea garantiei!

Carcasa cu iluminator IR inclus

VIDY-IRC40

Numar de LED-uri	4 LED-uri 2W de mare putere
Lungime de unda	850nm
Unghi	60º
Distanta	45m
Day/Night	Automat
Alimentare	AC220V
Consum	11W
Lungime fir alimentare	45cm
Conector	AC 110-220V standard
Panou frontal	Sticla securizata
Carcasa	Aluminiu turnat
Suport	Necesita support de carcasa
Temperatura operare	-30ºC la +50ºC
Grad de protectie	IP65
Culoare	Alb
Masa neta	3.3kg
Masa bruta	4kg
Dimensiuni	540*265*225mm

Va recomandam sa urmariti instructiunile de mai jos la instalare!

1. Descriere

• Circuit performant de comanda a LED-urilor, pentru performante excelente;

LED-urile de mare putere ofera eficienta si durata de viata mare

Efect “Fill Light” pentru camerele Day/Night

• Utilizare in interior si exterior

• Instalare usoara

2. Specificatii

3. Instalare

1. Exemplu instalare

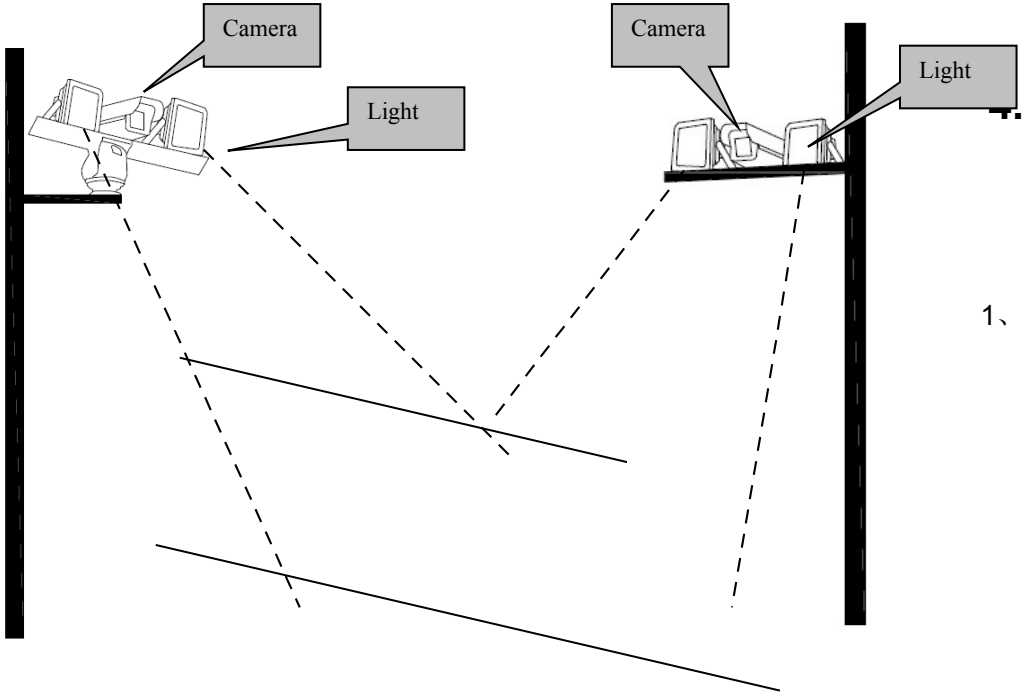

2. Inregistrari

Noaptea cu illuminator IR

Noaptea fara illuminator IR

4. Instalare si ajustari

1、Interior:

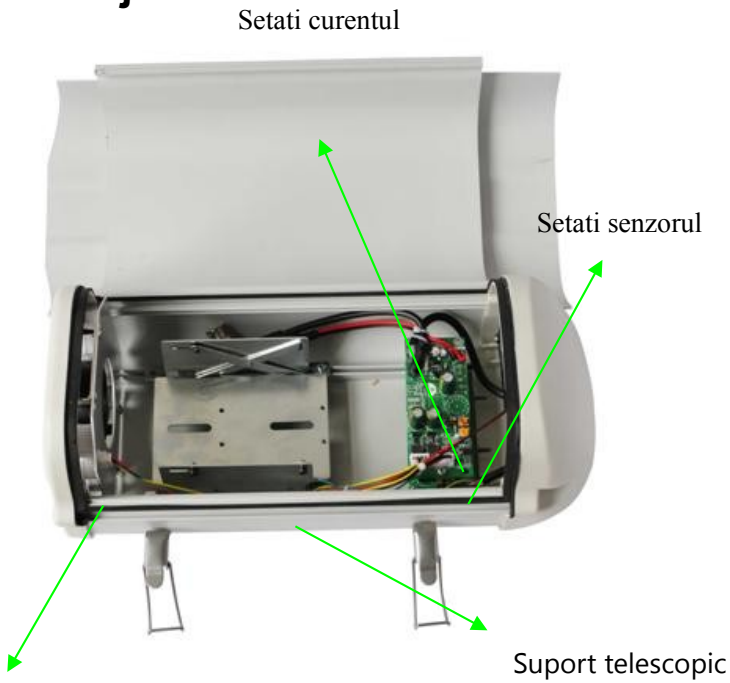

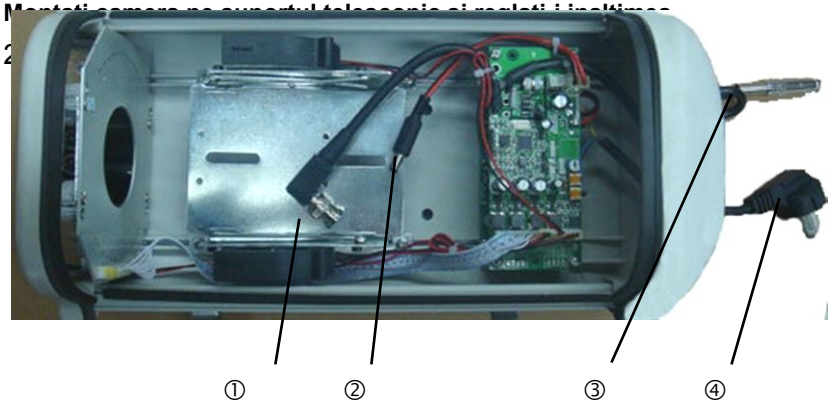

①Cablu BNC semnal video: conectati la iesirea video a camerei
②Cablu alimentare: Conectati la alimentarea camerei
③Cablu BNC semnal video (exterior): catre monitor
④Cablu alimentare

3、Dimensiuni interioare (latime 80mm / lungime 280mm)

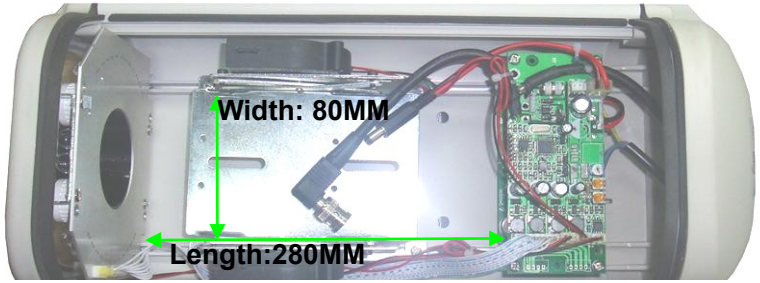

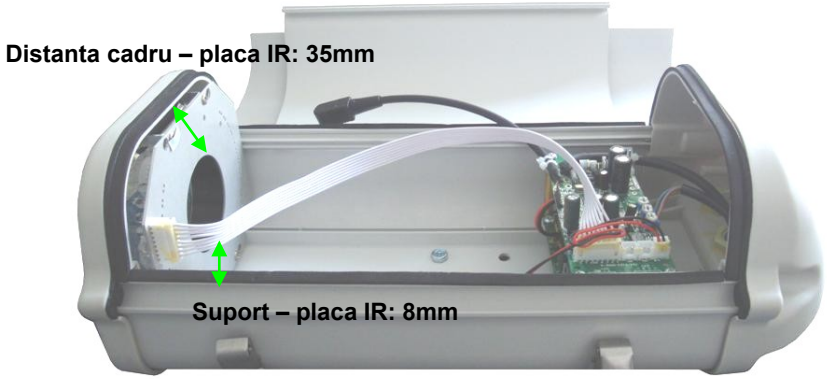

4、Setari

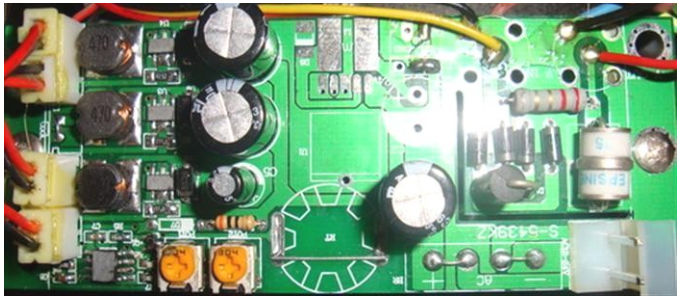



① ②

①Setarea curentului pentru placa LED; mariti curentul prin rotire in sensul acelor de ceasornic; reduceti curentul prin rotire inversa; cu cat puterea e mai mare, cu atat LED-urile vor lumina mai puternic.
②Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru marirea sensibilitatii senzorului IR