

## Mounting Instructions


Follow these instructions to install reader:

1. Pull controller's wires out of the wall.
2. Using a flat screwdriver, unlock the cover by gently pressing the tab located at the base of the reader while pulling it forward to remove the plastic cover. This provides access to the mounting holes located in the reader's transparent case.
3. Connect the reader by fully inserting in their respective positions each of the quick connect terminal block's wires. Using a small flat screwdriver, firmly press the corresponding terminal block's button to insert or remove a wire.
4. Mount reader on wall using #6 (M3.5) screws. Using screws of a larger caliber could cause damage to the reader.
5. Starting with the top portion, replace the reader's plastic cover. Firmly press cover at the base of the reader. The "click" sound will inform you that the cover has been properly shut.

## 2

P225 / P225KP

P325 / P325KP

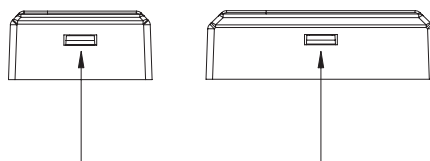

**LOCKING TAB**  
**LANGUETTE DE VEROUILLAGE**  
**LENGÜETA**


**Note:** UL has only verified compatibility with specific UL listed Access Control Units. Please consult the Access Control Unit's Installation Instructions for more information.

## Instructions pour montage

Effectuer les étapes suivantes pour l'installation du lecteur :

1. Sortir les fils du contrôleur hors du mur.
2. À l'aide d'un tournevis plat, déverrouiller le couvercle en appuyant légèrement sur la languette située à la base du lecteur tout en le tirant vers l'avant pour en retirer le couvercle de plastique. Ceci permet d'accéder aux trous de fixation situés dans le boîtier transparent du lecteur.
3. Brancher le lecteur en insérant à fond dans sa position respective chaque fil du terminal à connexion rapide (quick connect terminal block). Enfoncer fermement le bouton du bornier correspondant à l'aide d'un petit tournevis plat pour l'insertion ou le retrait d'un fil (voir diagramme).
4. Fixer le lecteur au mur en utilisant des vis #6 (M3.5). Attention, l'utilisation de vis de plus gros calibre pourrait endommager le lecteur de façon irréversible!
5. Remplacer le couvercle de plastique sur le lecteur en prenant soins d'ancrer la partie supérieure en premier. Sécuriser le couvercle en appuyant fermement à la base du lecteur jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.

## 3

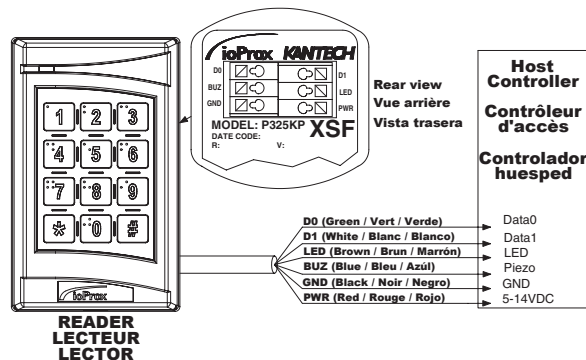


**Note importante :** Veuillez noter que UL a seulement vérifié la compatibilité des lecteurs ioProx avec certaines unités spécifiques de contrôle des accès déjà certifiées UL. Veuillez consulter les instructions d'installation de ces unités de contrôle des accès pour obtenir de plus amples informations sur le sujet.

## Instrucciones de instalación

Siga las siguientes instrucciones para instalar el lector:

1. Tire los cables del controlador fuera del muro.
2. Con un atornillador plano, abra cuidadosamente la cubierta apoyando ligeramente sobre la lengüeta situada en la base del lector, tirándolo hacia adelante para así retirar la cubierta plástica. Esto le permitirá a acceder a los agujeros de fijación ubicados en la caja transparente del lector.
3. Conectar el lector insertando los cables en su posición respectiva en el terminal de conexión rápida. Presione firmemente el botón del borne correspondiente con la ayuda de un atornillador plano para la inserción o retirada de un cable.
4. Fijar al muro usando los tronillos #6 (M3.5). Atención : el uso de tornillos más grandes puede dañar el lector de forma irreparable.
5. Reubicar la cubierta de plástico sobre el lector tomando la precaución de montar la parte superior en primer lugar. Asegure la base del lector apoyando firmemente hasta que oiga un clic.

## 4-5

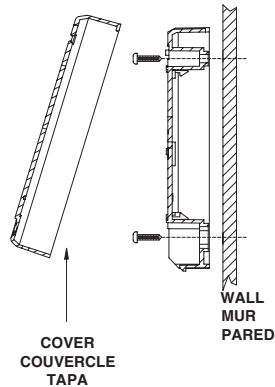

**Nota :** UL ha verificado solamente la compatibilidad de los lectores ioprox con especificadas unidades de control de acceso con certificación UL. Consulte, por favor, las instrucciones de instalación de las unidades de control de acceso para más información.